



# Aktualizacja oprogramowania Asmax 1004g


Wpisujemy w przeglądarce adres *192.168.1.254*

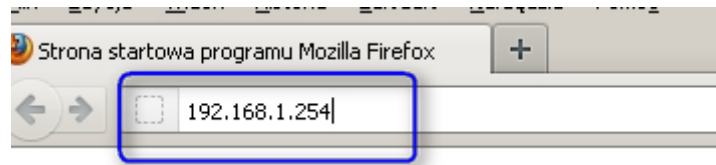

Wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło: *admin*:

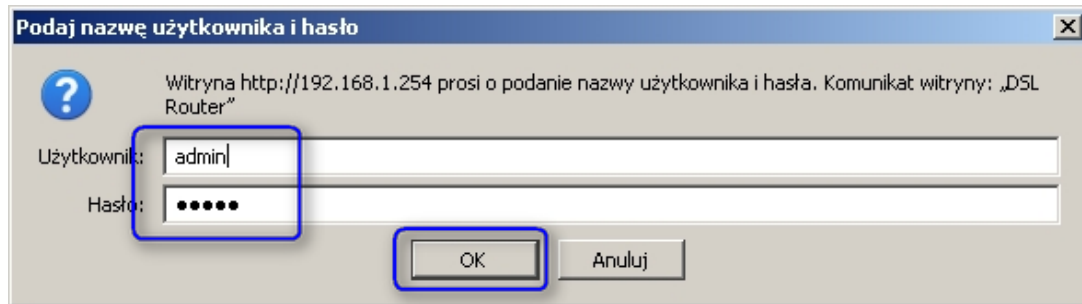

Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki *Management* i klikamy na *Update Software*. Następnie klikamy na przycisk *Przeglądaj* i wskazujemy pobrany wcześniej plik z nowym firmware.

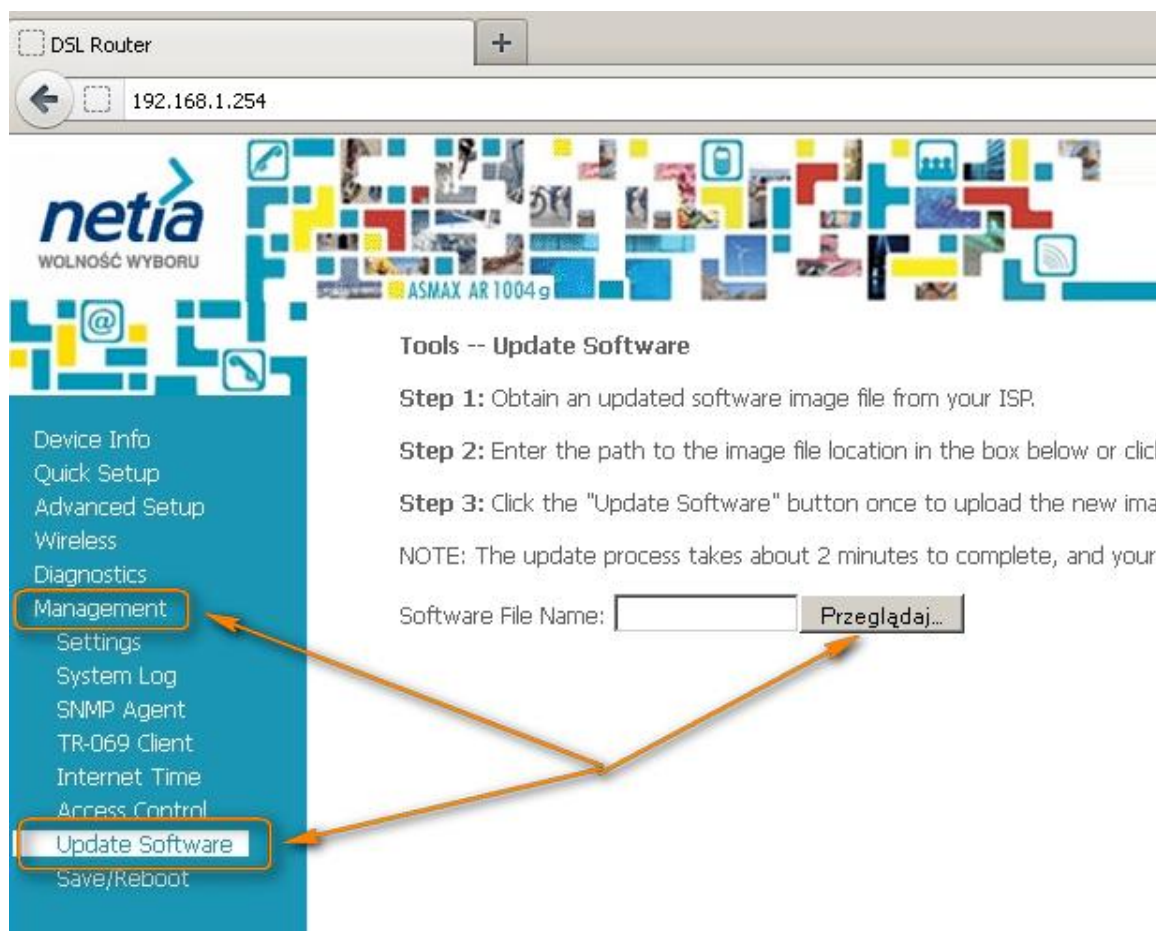


Po rozpoczęciu aktualizacji czekamy parę minut na załadowanie pliku do pamięci urządzenia. Asmax wykona restart i będzie gotowy do użycia. W przypadku aktualizacji zakończonej błędem warto użyć przycisku reset i ponownie wykonać aktualizację.

### DSL Router Update

Uploading is in progress. The DSL Router will reboot upon completion. This process will take about 2 minutes.

Back

Informacje o aktualnej wersji oprogramowania znajdują się na ekranie głównym panelu administracyjnego.

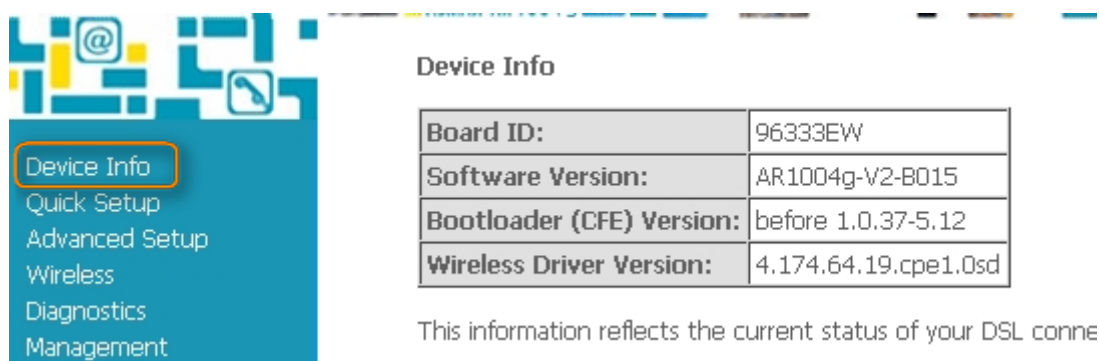

The screenshot shows the administrative interface of a DSL Router. On the left, there is a blue sidebar menu with the following options: Device Info (highlighted with an orange box), Quick Setup, Advanced Setup, Wireless, Diagnostics, and Management. On the right, the 'Device Info' section is displayed, containing a table with the following data:

Board ID:	96333EW
Software Version:	AR1004g-V2-B015
Bootloader (CFE) Version:	before 1.0.37-5.12
Wireless Driver Version:	4.174.64.19.cpe1.0sd

Below the table, there is a note: "This information reflects the current status of your DSL connec".

Oprogramowanie Netii dla Asmax V2:

[http://www.pomagam.net/pliki/Gaw5.6U31-4-NT-R1B023-PL.EN\\_update](http://www.pomagam.net/pliki/Gaw5.6U31-4-NT-R1B023-PL.EN_update)

Oprogramowanie producenta dla Asmax V2

[http://www.pomagam.net/pliki/Gaw5.6U6-4-TW-R1B010-EU.EN\\_upgrade](http://www.pomagam.net/pliki/Gaw5.6U6-4-TW-R1B010-EU.EN_upgrade)

Oprogramowanie Netii dla Asmax w wersji 1

[http://www.pomagam.net/pliki/Gaw5.3U31-4-VR-R1B080-PL.EN\\_upgrade](http://www.pomagam.net/pliki/Gaw5.3U31-4-VR-R1B080-PL.EN_upgrade)

Asmax V2 jest oznaczony na spodzie urządzenia dopiskiem do modelu -V2



MAC: F43E61028E65

ASMAX

Model: Asmax AR 1004g-V2

Power: 12V 800mA



Designed by Asmax  
Assembled in China.