



**Instrukcja podłączenia zestawu**



**Opis funkcji pilota**

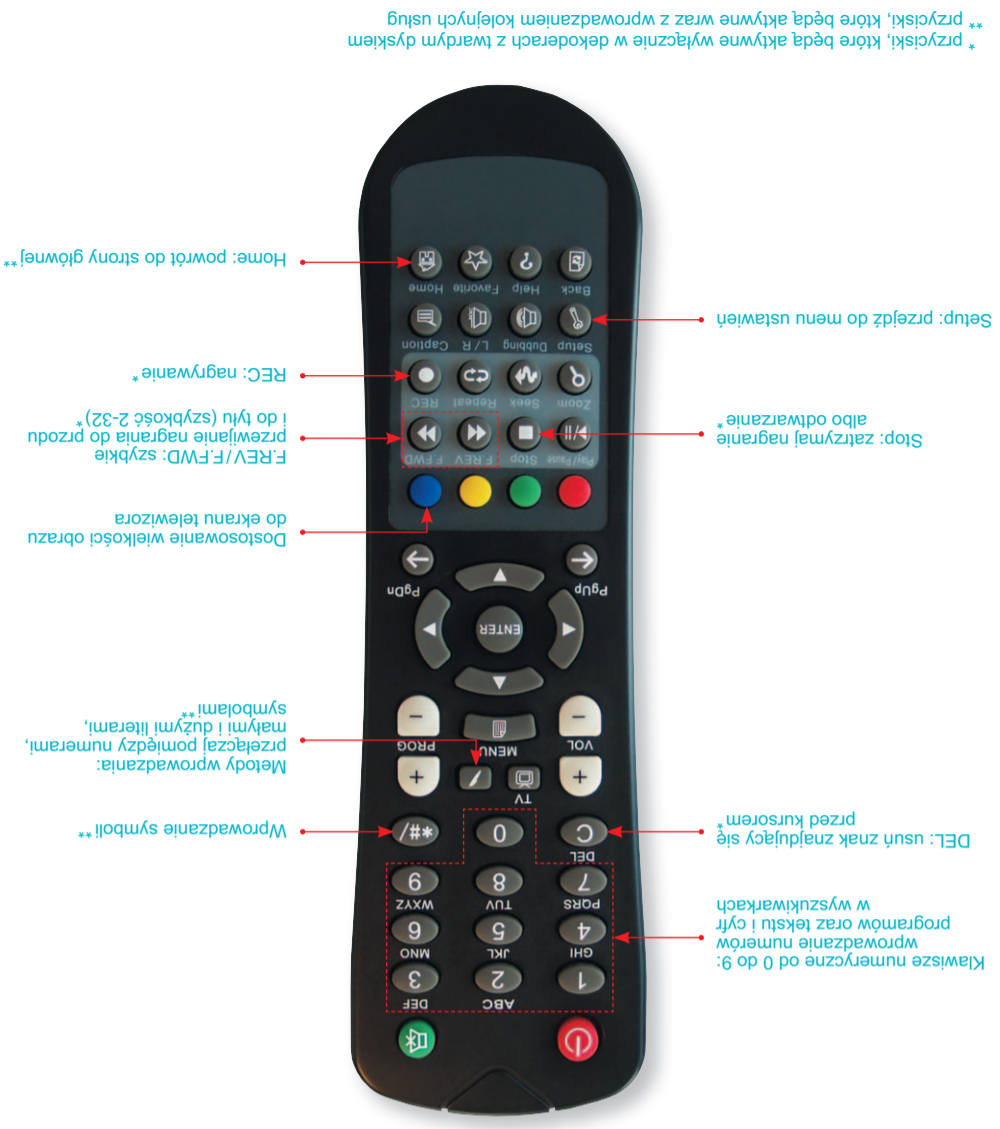


**Zawartość pakietu instalacyjnego dekodera:**

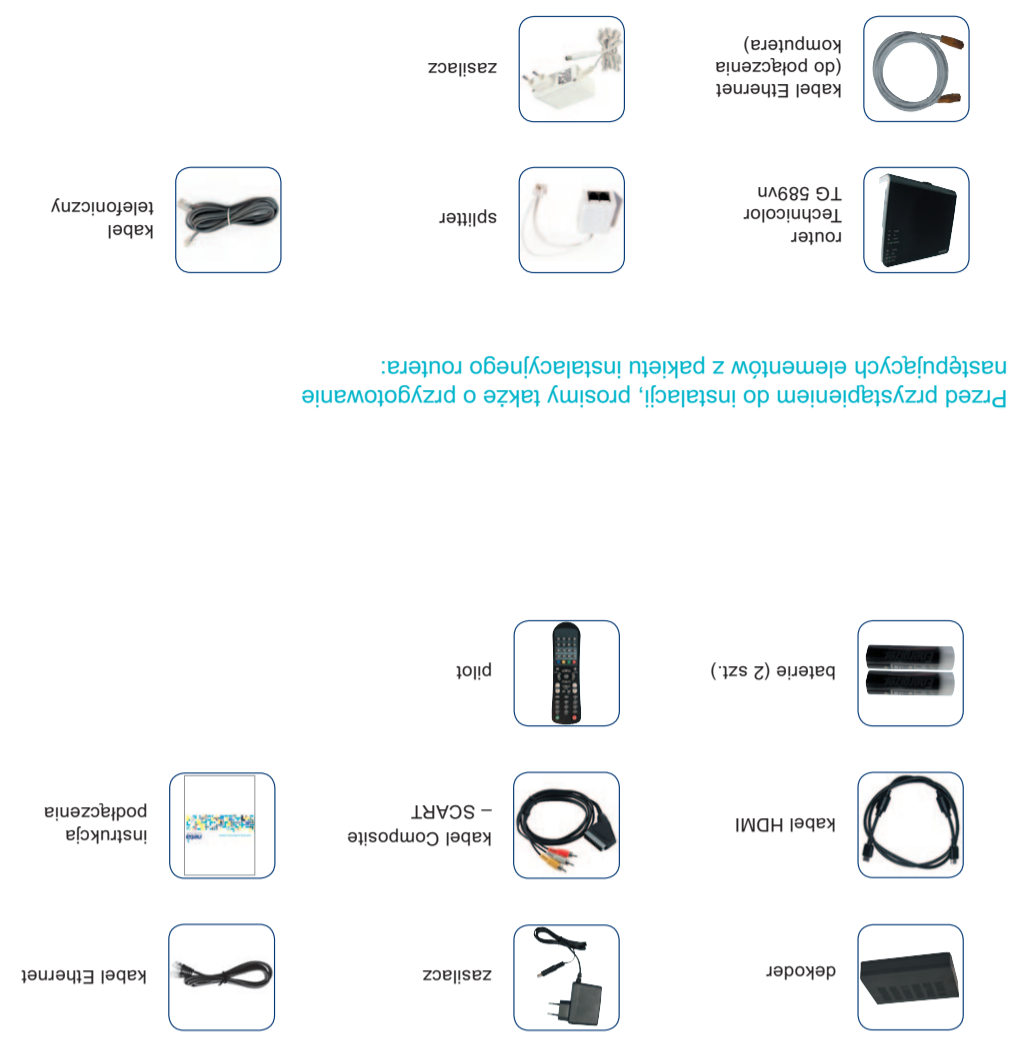

Przed przystąpieniem do instalacji, prosimy także o przygotowanie następujących elementów z pakietu instalacyjnego routera:

**Opcje połączenia dekodera z TV**

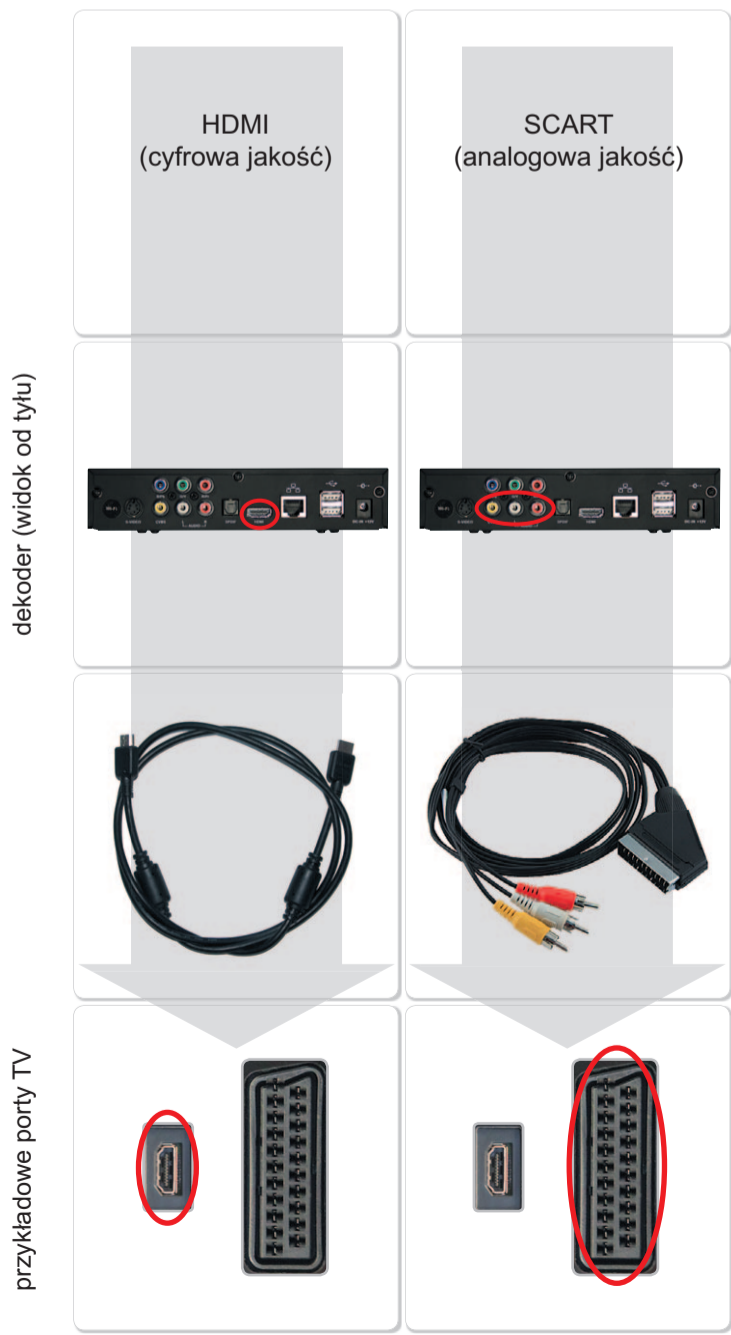


# Schemat podłączenia urządzeń

Prosimy, aby przeprowadzili Państwo instalację dopiero po otrzymaniu od Netii informacji potwierdzającej dostępność usług.

## 1. Podłączenie splittera

Prosimy podłączyć splitter do gniazdka telefonicznego (wcześniej odłączyć telefon).

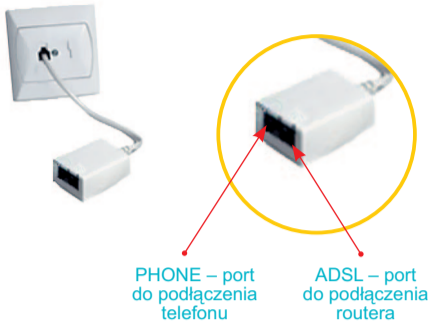

PHONE – port do podłączenia telefonu  
ADSL – port do podłączenia routera

## 2. Podłączenie telefonu


Odłączony z gniazdka telefonicznego kabel telefonu prosimy podłączyć do portu PHONE w splitterze.



PHONE – port do podłączenia telefonu

## 3. Podłączenie routera


Prosimy podłączyć szary kabel telefoniczny do portu ADSL w splitterze, i do portu DSL w routerze.

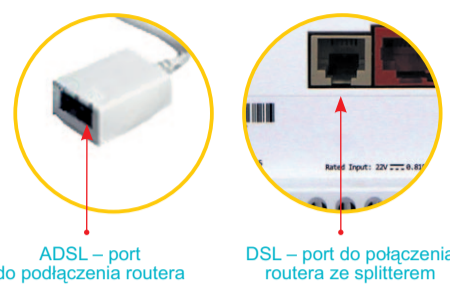


ADSL – port do podłączenia routera  
DSL – port do połączenia routera ze splitterem

## 4. Podłączenie komputera

Kabel Ethernet (z żółtymi końcówkami) prosimy podłączyć do portu Ethernet w komputerze oraz do żółtego gniazda ETH 1, 2 lub 3 w routerze.

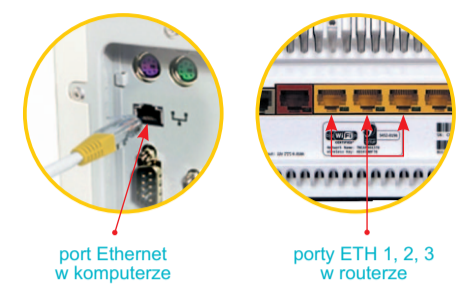

port Ethernet w komputerze  
porty ETH 1, 2, 3 w routerze

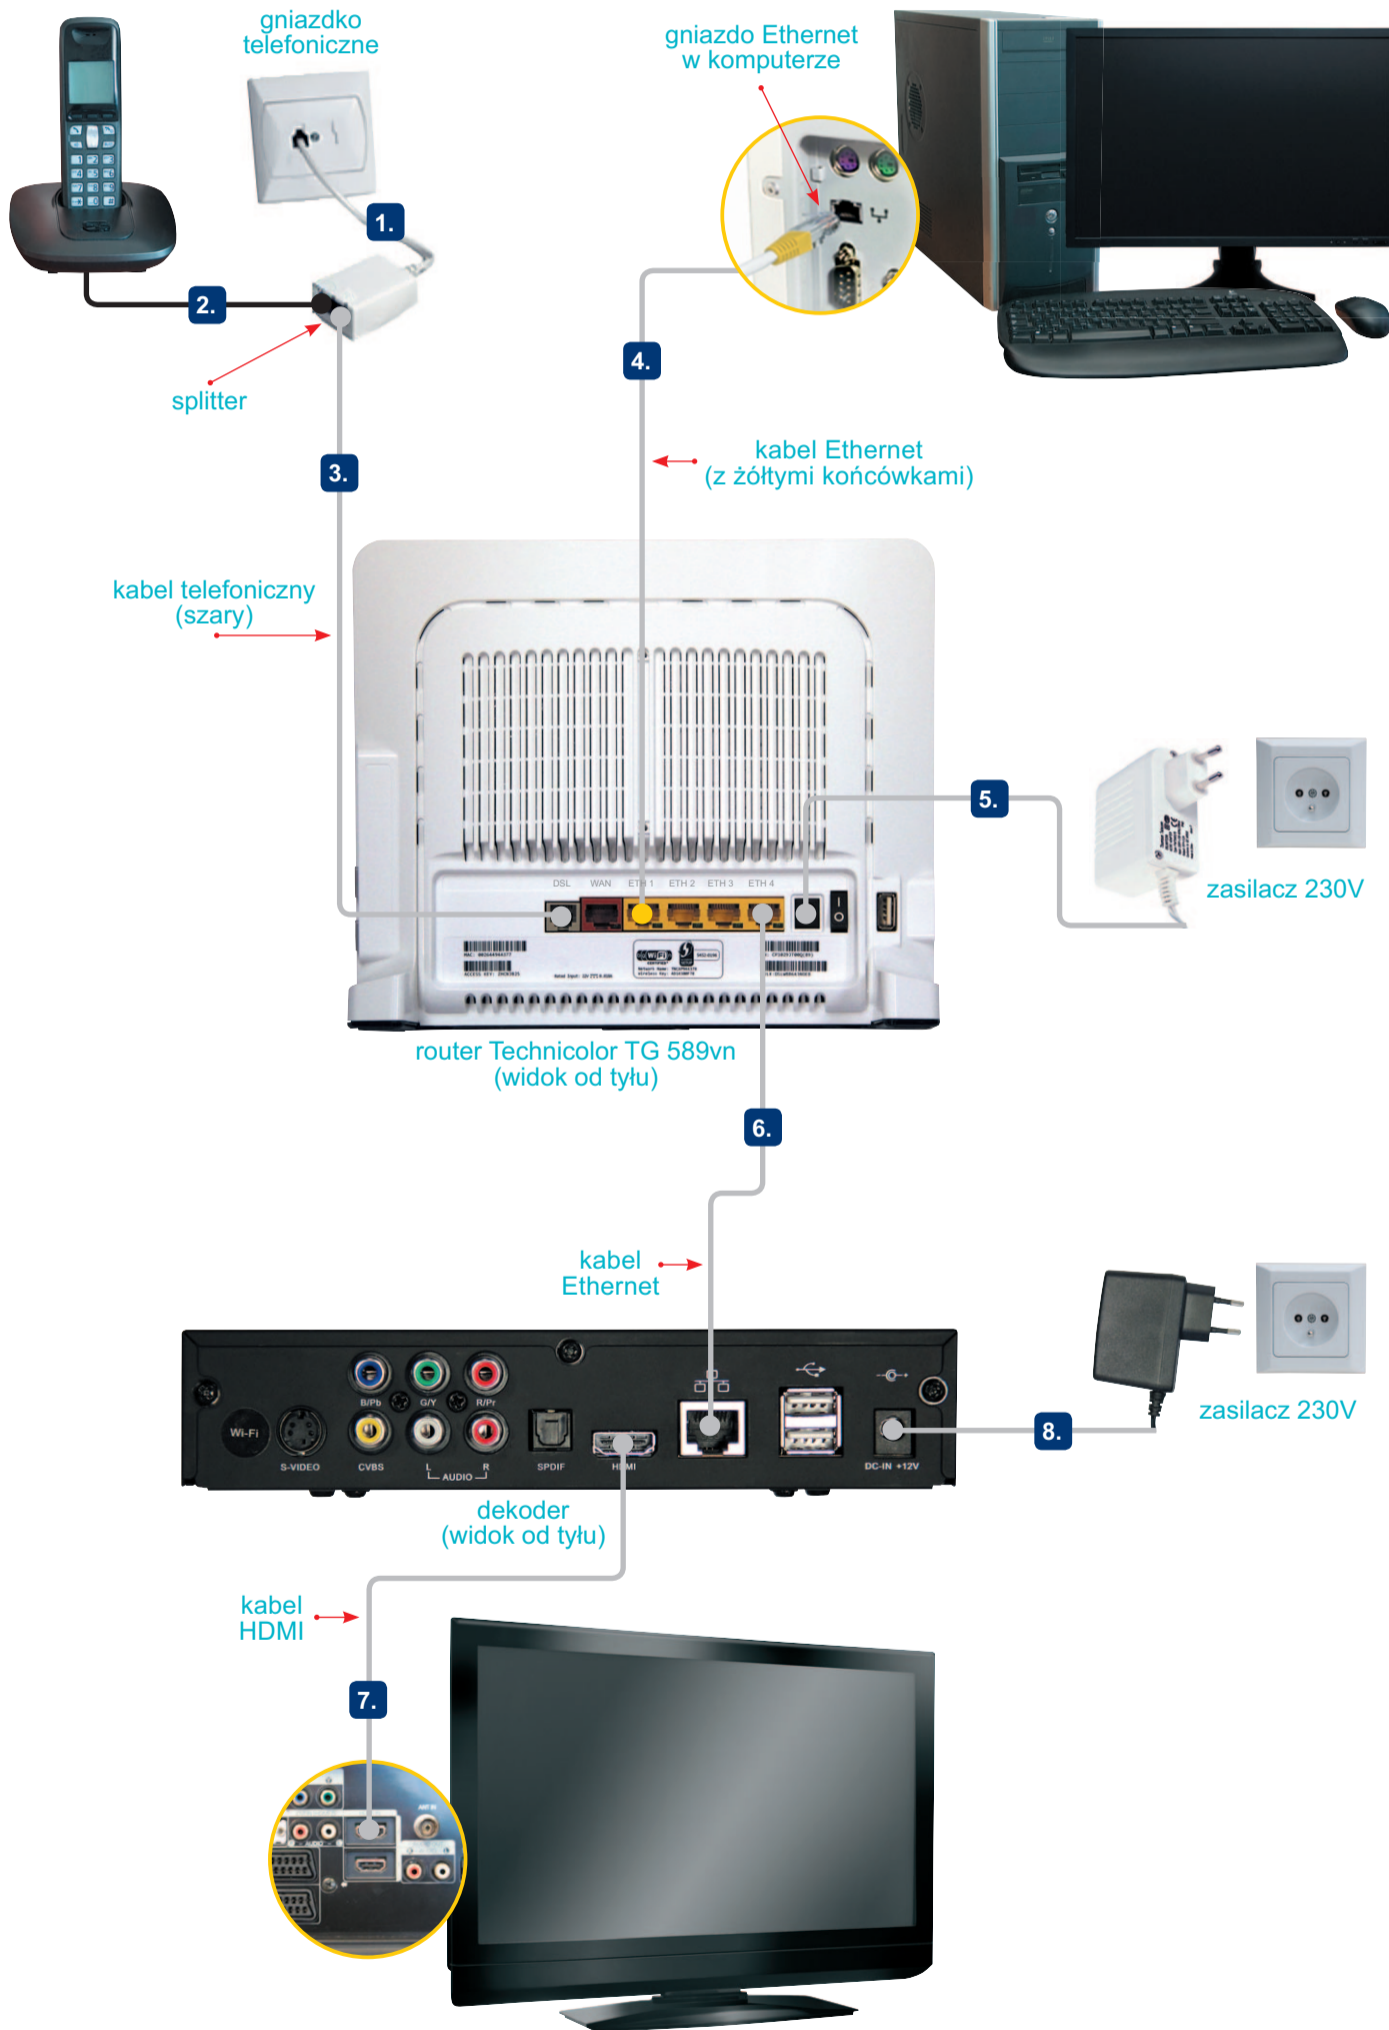

## 5. Podłączenie zasilania routera


Prosimy podłączyć zasilacz do gniazda zasilania w routerze, a następnie włączyć zasilanie routera poprzez przełączenie przycisku „O/I” z tyłu urządzenia do pozycji „I”.



gniazdo zasilania w routerze  
przełącznik „O/I”

## 6. Podłączenie dekodera do routera

Prosimy podłączyć kabel Ethernet (dostarczony razem z dekodere) do portu ETH 4 w routerze i do portu ETH w dekodrze.

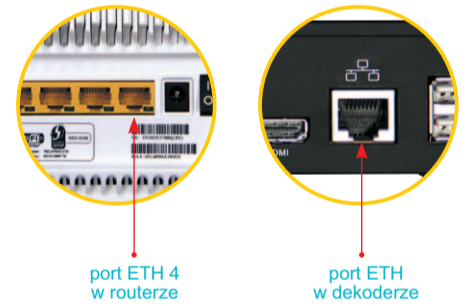


port ETH 4 w routerze  
port ETH w dekodrze

## 7. Podłączenie dekodera do TV

Prosimy podłączyć kabel HDMI (dostarczony razem z dekodere) do portu HDMI w dekodrze i do portu HDMI w TV.

\* inna opcja połączenia dekodera z TV (SCART) jest przedstawiona w tabeli na odwrocie instrukcji

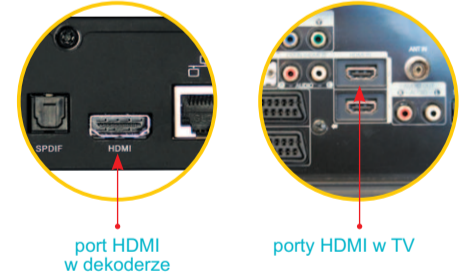

port HDMI w dekodrze  
porty HDMI w TV

## 8. Podłączenie zasilania dekodera

Prosimy podłączyć zasilacz do gniazda zasilania w dekodrze.



gniazdo zasilania w dekodrze

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących instalacji, do Państwa dyspozycji pozostają nasi specjaliści dostępni pod numerem infonetii: **801 802 803** (koszt połączenia równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej).

Więcej informacji o usłudze Szybki Internet z usługą telewizyjną znajdą Państwo na naszej stronie internetowej [www.netia.pl/tv](http://www.netia.pl/tv).