

Witaj w gronie użytkowników Mobilnego Internetu Netii.


Wraz z usługą Mobilnego Internetu otrzymałeś modem, który podłączasz do komputera. To dzięki niemu możesz łączyć się z Internetem z dowolnego miejsca.

Uruchomienie mobilnego modemu jest proste i intuicyjne: wystarczy podłączyć go zgodnie z niniejszą instrukcją, a aplikacja uruchomi się automatycznie.


Uwaga! Niniejsza instrukcja zawiera specyfikację modemu USB, a także opisuje czynności, które należy wykonać w celu przeprowadzenia prawidłowej instalacji urządzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat aplikacji obsługującej modem mobilny, skorzystaj z pomocy online w aplikacji.

Opis modemu USB

Ilustracje urządzenia zamieszczone zostały wyłącznie do celów informacyjnych. W rzeczywistości modem może wyglądać inaczej.

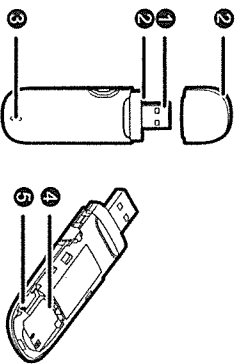

- 1 Złącze USB
Służy do podłączania modemu USB do komputera PC.
- 2 Uchwyt na pasek
Modem USB można połączyć z zatycką, przewlekając pasek przez umieszczone w tych elementach otwory, tak aby nie zgubić zatycki.



- 3 Wskaźnik
Wskazuje stan modemu USB:
 - dwa mignięcia w kolorze zielonym co trzy sekundy: modem USB jest włączony,
 - jedno mignięcie w kolorze zielonym co trzy sekundy: modem USB rejestruje się w sieci 2G,
 - jedno mignięcie w kolorze niebieskim co trzy sekundy: modem USB rejestruje się w sieci 3G lub 3G+,
 - ciągle światło w kolorze zielonym: modem USB jest podłączony do sieci 2G,
 - ciągle światło w kolorze niebieskim: modem USB jest podłączony do sieci 3G,
 - ciągle światło w kolorze niebiesko-zielonym: modem USB jest podłączony do sieci 3G+,
 - wskaźnik wyłączony: modem USB jest wyjęty z gniazda.
- 4 Gniazdo i uchwyt karty SIM, USIM
Służy do umieszczenia karty SIM, USIM.
- 5 Gniazdo karty pamięci microSD
Służy do podłączania karty microSD.
 - Karta microSD należy do akcesoriów opcjonalnych; jeśli nie została dołączona do zestawu, można ją kupić oddzielnie.

Cechy modemu Huawei E3131:

- HSPA+/HSPA/UMTS 900/2100 MHz,
- GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz,
- szybkość transmisji danych:
 - download 21,6 Mb/s*
 - upload 5,76 Mb/s*,
- złącze kart pamięci microSD,
- złącze anteny zewnętrznej.

* Rzeczywiste parametry połączeń internetowych są uzależnione od warunków sieci, w jakich działa modem.

Wymagania techniczne:

- gniazdo USB pełnej szybkości,
- system operacyjny: Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7, Windows 8 (brak wsparcia dla systemu Windows RT), Mac OS X 10.6/10.7/10.8 z najnowszymi dodatkami,
- minimum 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
- minimum 2 GB pamięci RAM,
- rozdzielczość monitora 800x600 pikseli lub więcej.