

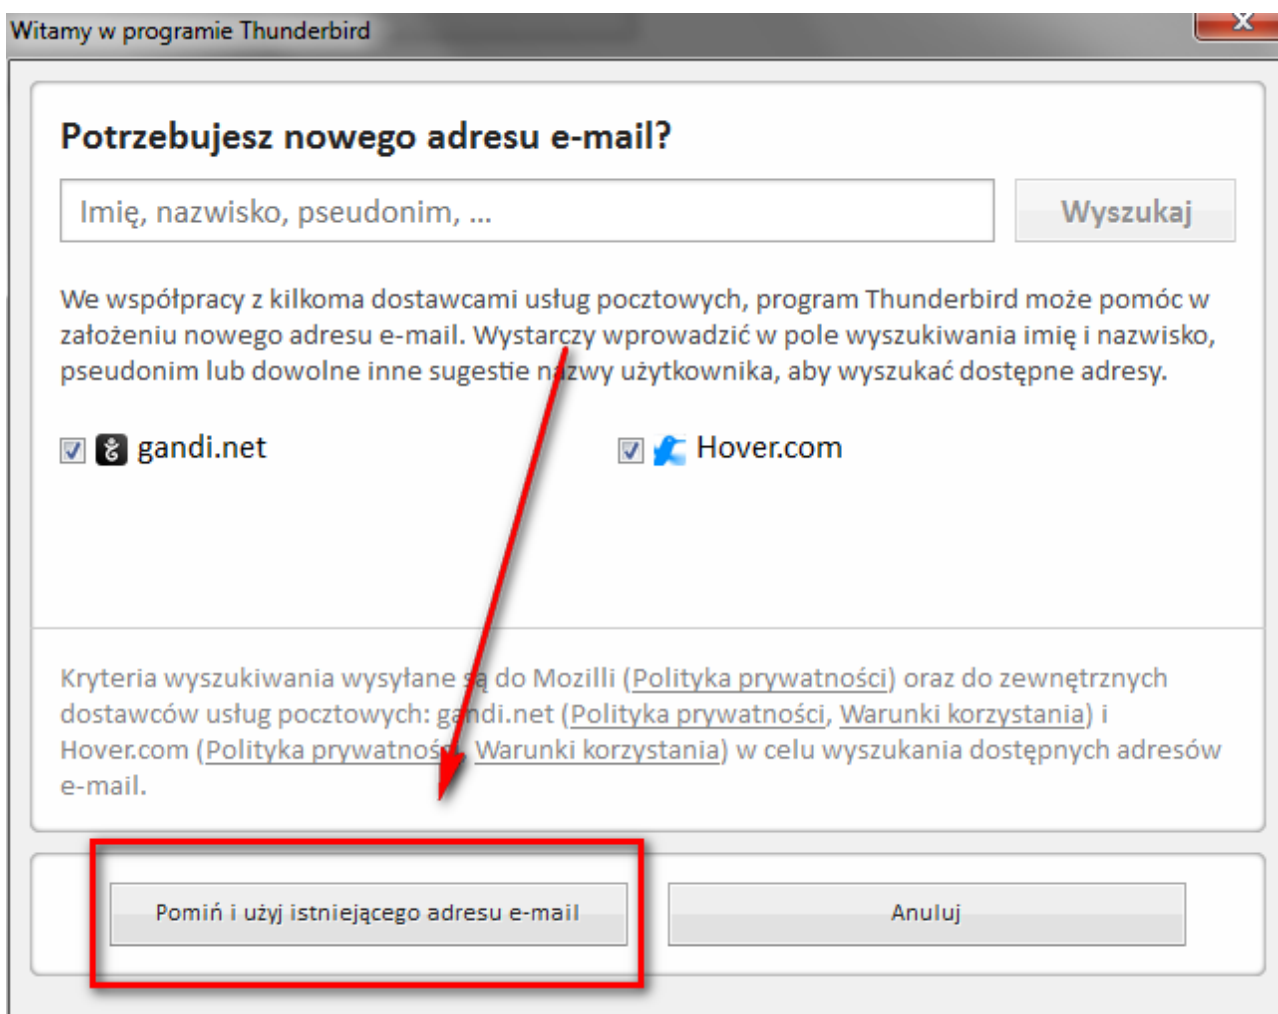



1. Konfiguracja nowego konta pocztowego

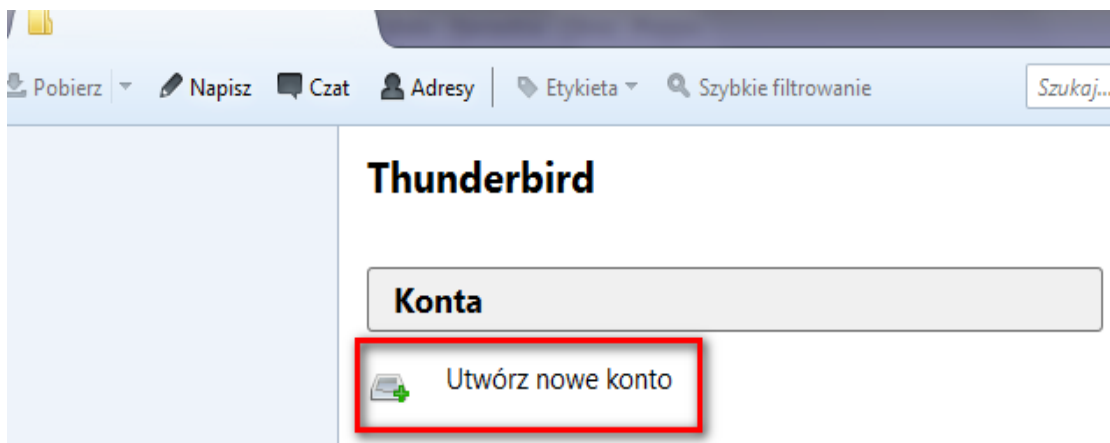

W poniższym oknie wpisujemy nasz adres email oraz hasło do niego.

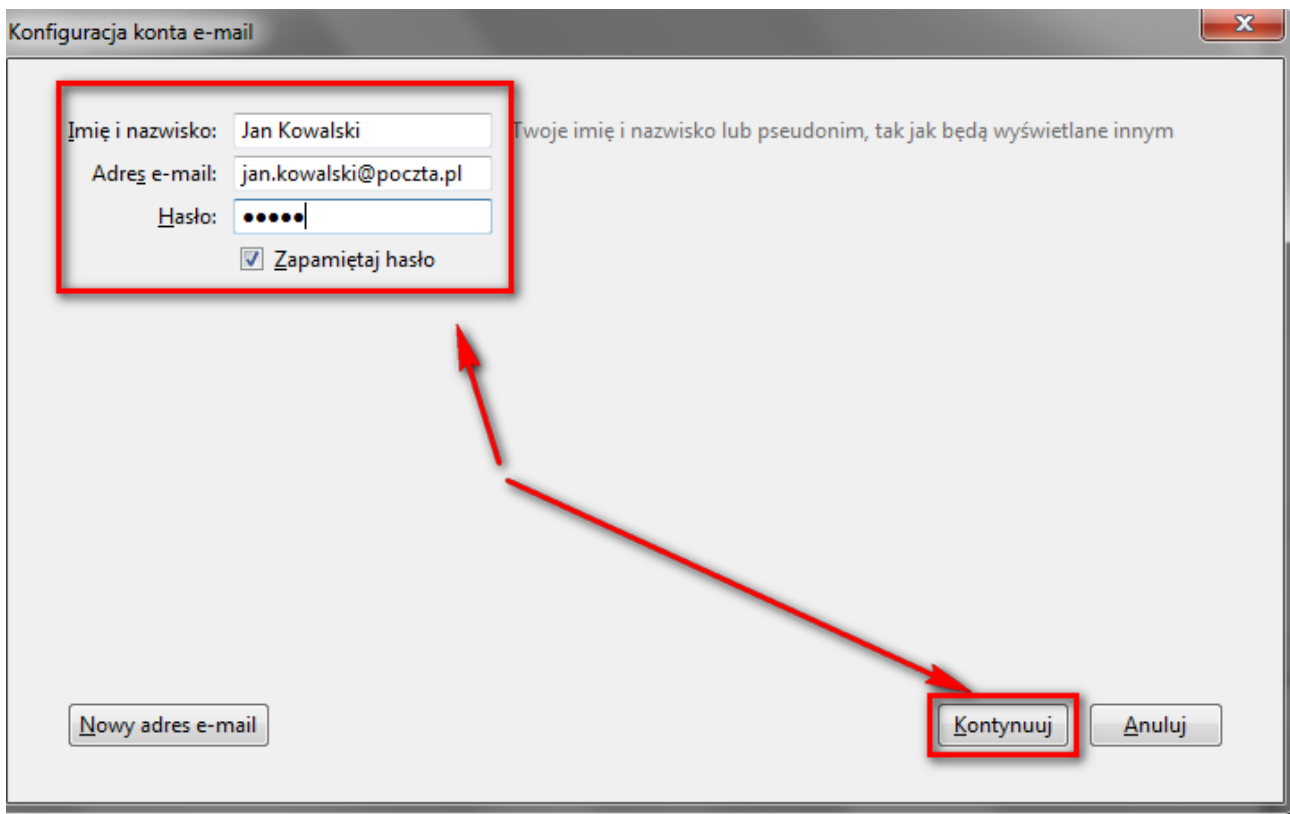

Wybieramy protokół obsługi poczty przychodzącej (IMAP lub POP3)

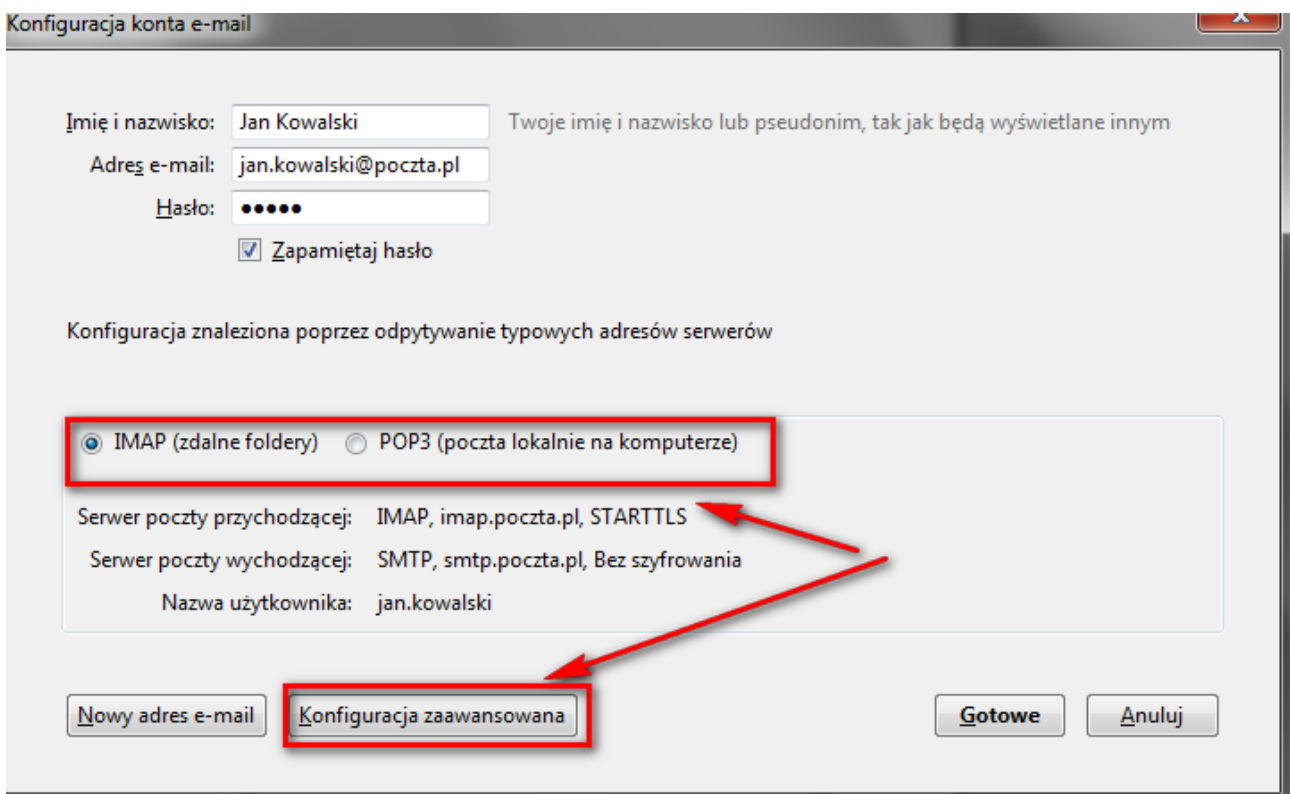

Następnie przechodzimy do konfiguracji zaawansowanej

Tutaj mamy możliwość ustawienia portu oraz szyfrowania zarówno dla poczty przychodzącej (pop3, imap), jak również poczty wychodzącej (smtp).

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: jan.kowalski@poczta.pl

Hasło: ●●●●

Zapamiętaj hasło


Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej: POP3	pop3.poczta.pl	995	SSL/TLS	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej: SMTP	smtp.poczta.pl	465	SSL/TLS	Normalne hasło
Nazwa użytkownika:	jan.kowalski			


Na zakończenie klikamy "Gotowe", ustawienia zostaną zweryfikowane i utworzone konto w programie Thunderbird.

2. Edycja istniejącego konta

W menu po lewej wybieramy nasze konto emailowe a następnie klikamy "Wyświetl ustawienia dla tego konta"

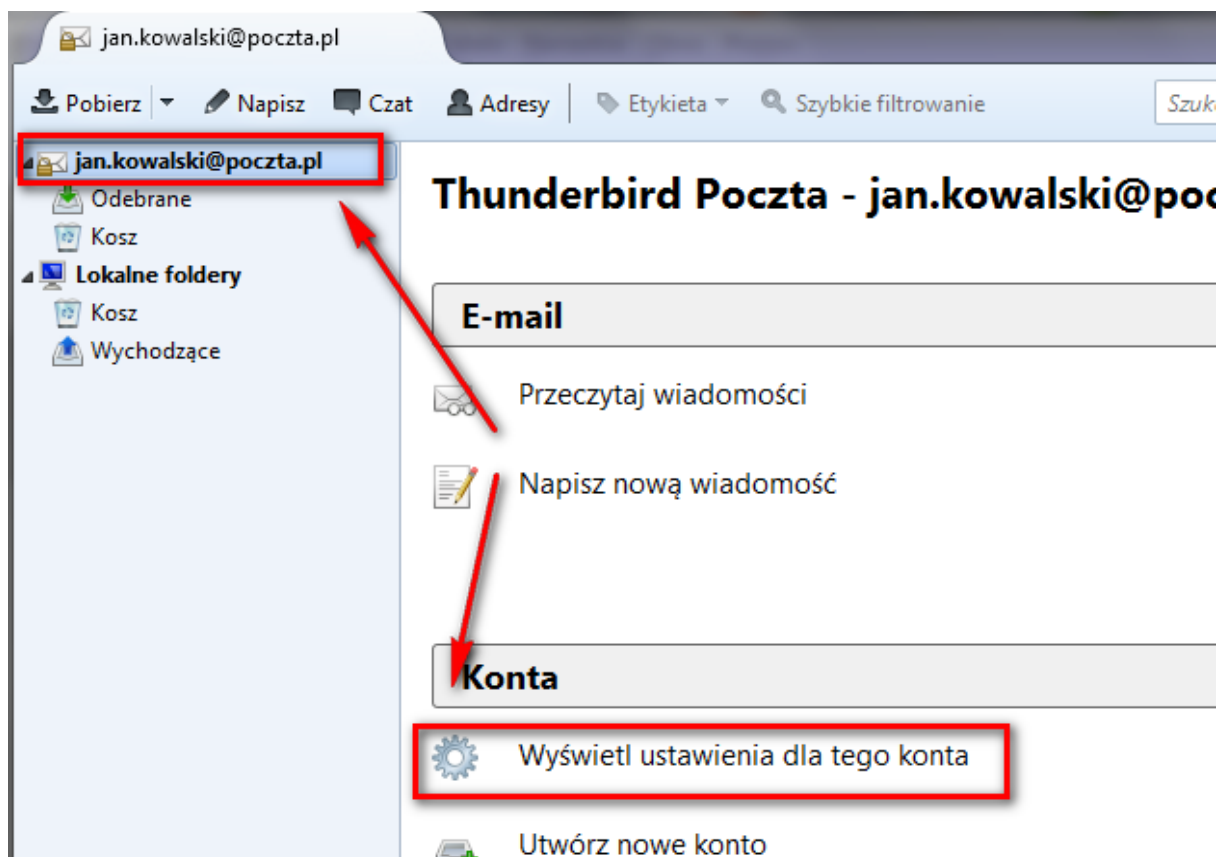

Zmian konfiguracji dla poczty przychodzącej dokonujemy w zakładce "Konfiguracja serwera"

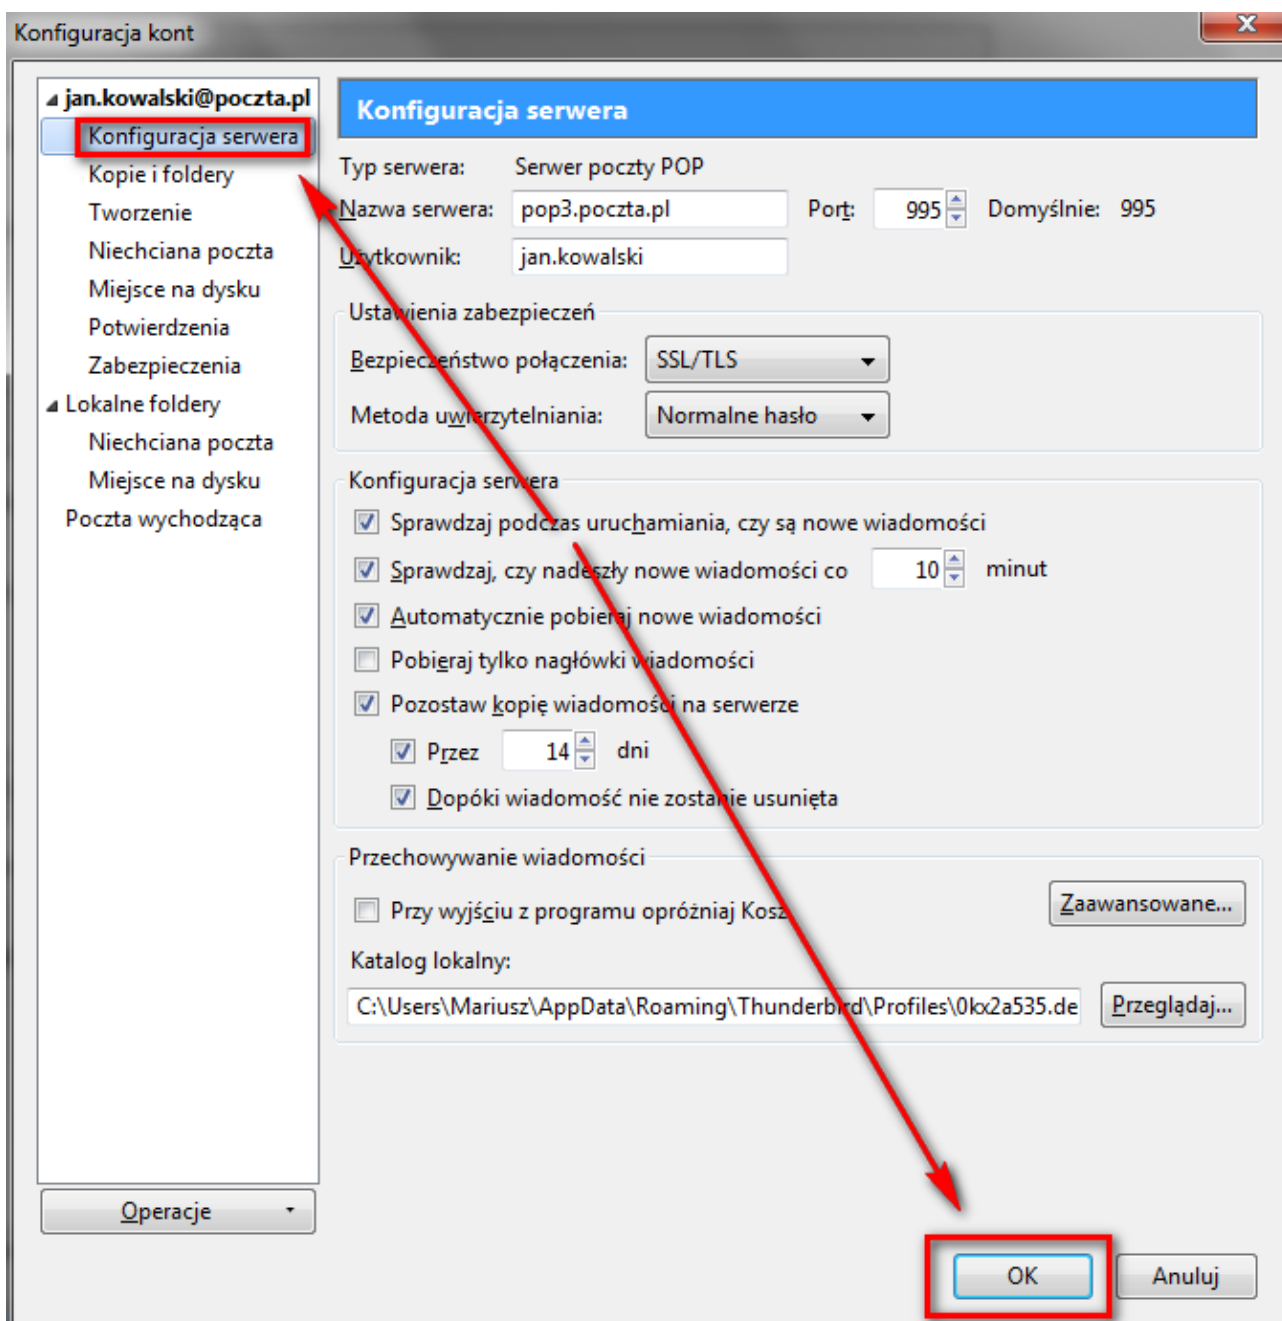

Ustawienia Poczty wychodzącej zmieniamy w zakładce "Poczta wychodząca", gdzie klikamy na serwer poczty, a następnie "Edytuj". **Uwaga** jeżeli twój port poczty wychodzącej ustawiony jest na 25, uzyskaj od swojego dostawcy poczty alternatywny i zmień go w konfiguracji.

jan.kowalski@poczta.pl

- Konfiguracja serwera
- Kopie i foldery
- Tworzenie
- Niechciana poczta
- Miejsce na dysku
- Potwierdzenia
- Zabezpieczenia

Lokalne foldery

- Niechciana poczta
- Miejsce na dysku

Poczta wychodząca

Operacje

Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)

Podczas zarządzania tożsamościami można wskazać dowolny serwer z poniższej listy jako „Serwer poczty wychodzącej (SMTP)” lub użyć serwera ustawionego jako domyślny na tej liście, wybierając „Użyj domyślnego serwera”.

jan.kowalski - smtp.poczta.pl (Domyślny)

Dodaj...

Edytuj...

Usuń

Domyślny

Opis: <brak>

Nazwa serwera: smtp.poczta.pl

Port: 465

Serwer SMTP

Ustawienia

Opis:

Nazwa serwera: smtp.poczta.pl

Port: 465 Domyślny: 465

Zabezpieczenia i uwierzytelnianie

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Użytkownik: jan.kowalski

OK

Anuluj

OK

Anuluj