

PODŁĄCZENIE DRUKARKI SYSTEM WINDOWS XP

Po podłączeniu drukarki do portu USB logujemy się do Netia Spot pod adresem **192.168.1.254**, użytkownik **admin**, hasło **admin_netia**. Na **Stronie głównej** przechodzimy do sekcji **Podłączone urządzenia** i klikamy na nazwę podłączonej chwilę wcześniej drukarki do portu USB w Netia Spot.



Podłączone urządzenia

Pamięć zewnętrzna		1 podłączony dysk	
	A-DATA HDD CH91 (Rev:) A B	298.1GB 149GB (1.966GB wolny) 149GB (33.65GB wolny)	
Drukarki		1 drukarki podłączone	
	DCP130C	Brother DCP-130C	Bezczynny

kliknąć (with red arrow pointing to DCP130C)

Kopiujemy odnośnik **IPP URL**

PL Polish | Mapa strony | Pomoc | Ponowne uruchomienie | Wyloguj się

Strona główna | Połączenie z internetem | Sieć lokalna | Usługi | System

Przegląd | Serwer druku | Zapora sieciowa | Udostępnione multimedia | Pamięć zewnętrzna | DNS | Dystrybucja adresów IP | 3G | FON

Usługi

Drukarka

Nazwa:	DCP130C
IPP URL:	http://netiaspot.home:631/printers/DCP130C
Model:	Brother DCP-130C
Status:	Bezczynny
Wydrukowano zadanie:	1 (386.6KB)

zaznaczyć i skopiować (with red arrow pointing to the IPP URL)

Drukując zadanie						
Nazwa	Od	Buforowanie	Sent to printer	Rozmiar	Status	Działanie


Kliknij **Odśwież**, aby zaktualizować status.

OK | Zastosuj | Anuluj | Odśwież




Wyposażeni w skopiowany IPP URL wracamy do **Windows XP** do **Panel Sterowania** → **Drukarki i Faksy**.


UWAGA: w przypadku problemów z połączeniem polecam wpisać zamiast netiaspot.home adres IP: 192.168.1.254, czyli np.:
http:// 192.168.1.254:631/printers/DCP130C

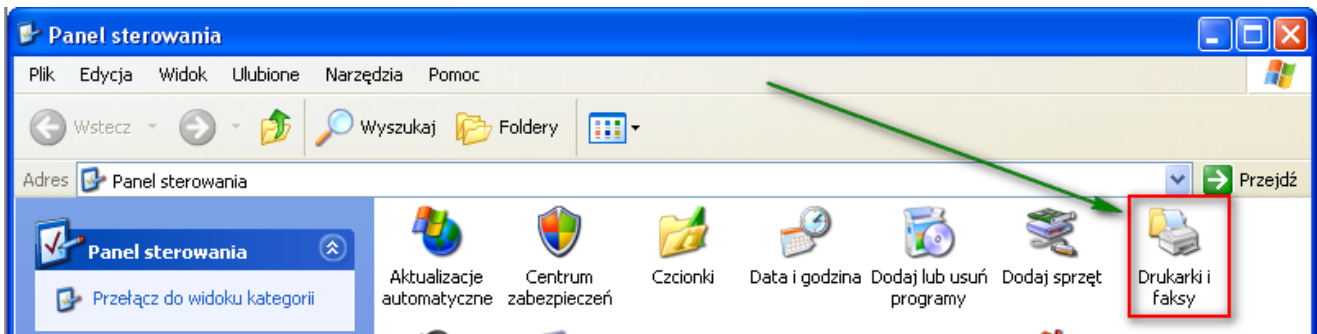


Klikamy **Dodaj drukarkę**, następnie wybieramy **Dodaj drukarkę**

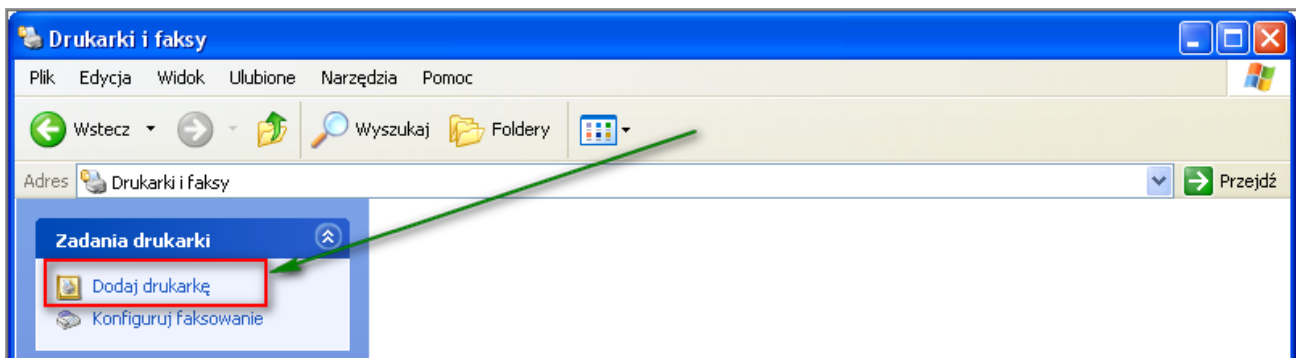


Kreator przeprowadzi nas przez dodawanie drukarki

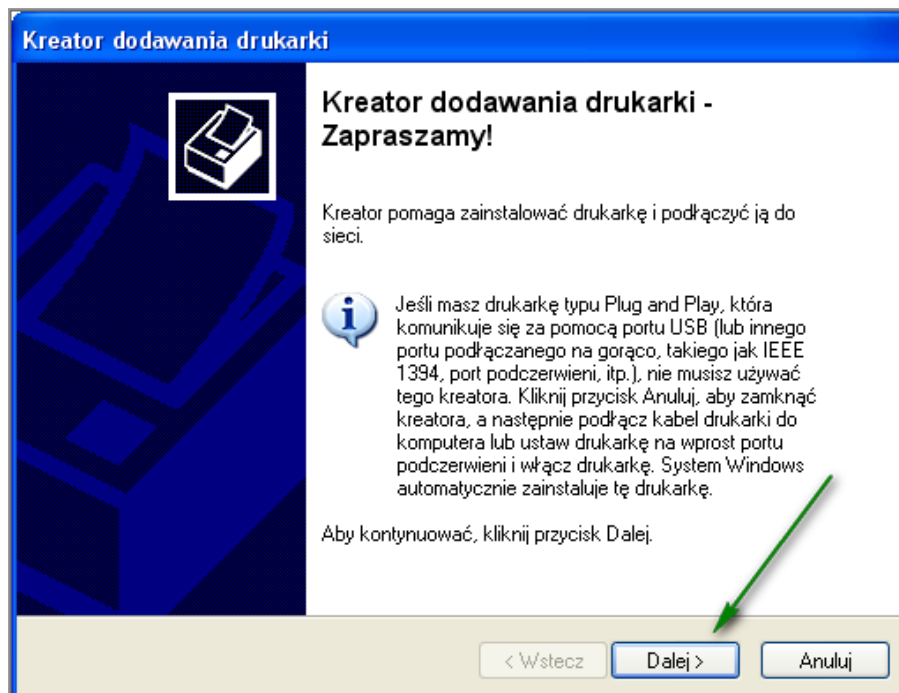


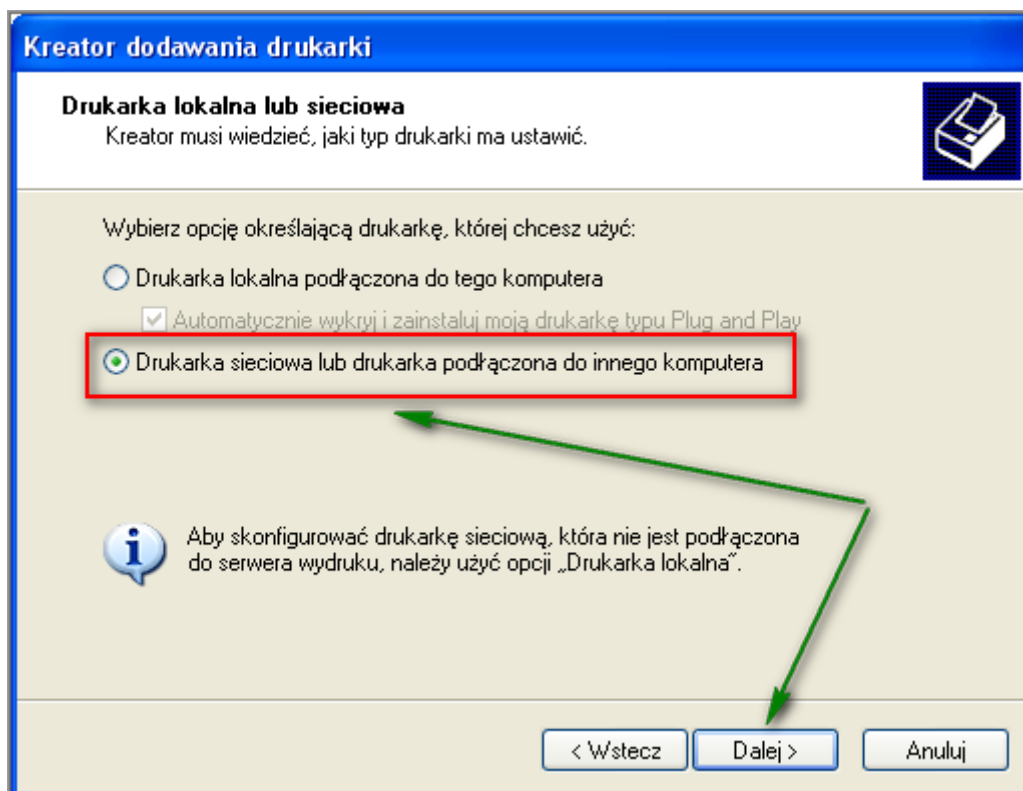


Wklej skopiowany wcześniej **IPP URL**

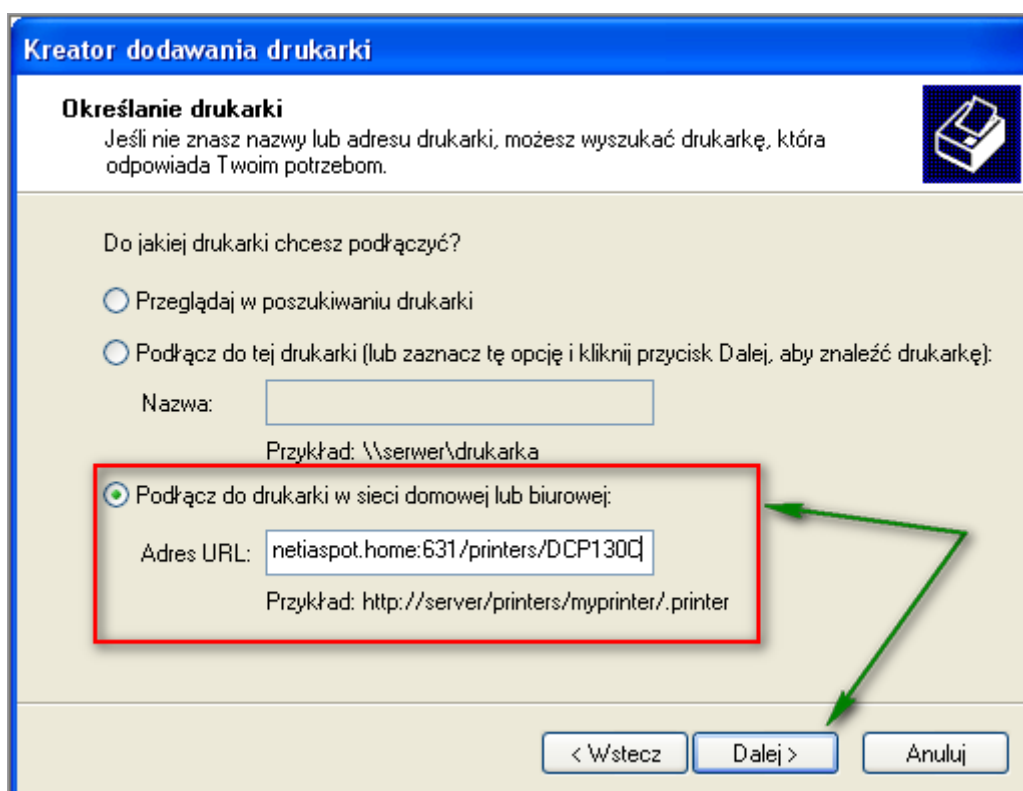


Wybierz właściwą drukarkę z listy i kliknij OK

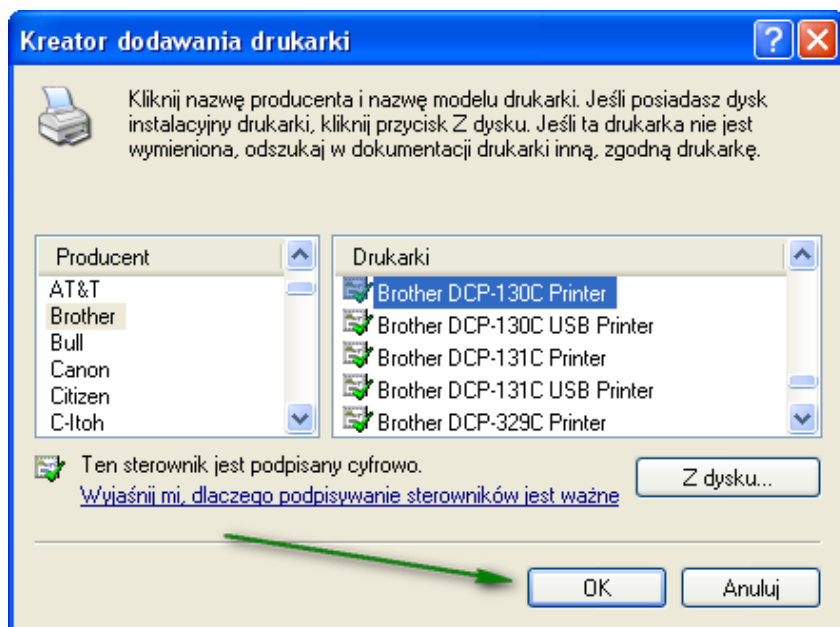


Po instalacji drukarka będzie widoczna w menu **Drukarki i faksy**

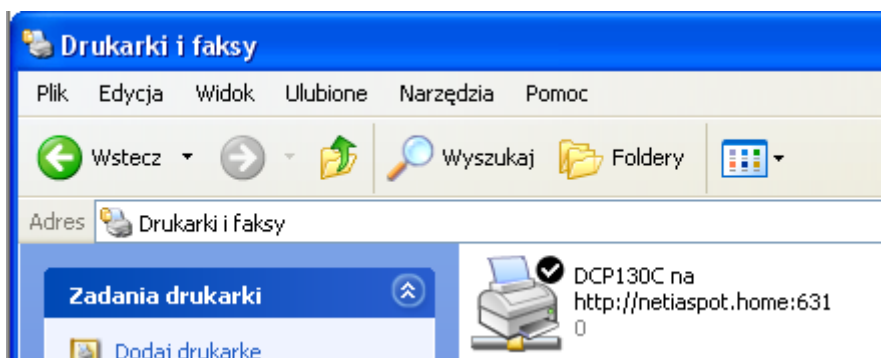


Z właściwości drukarki można wydrukować stronę testową.

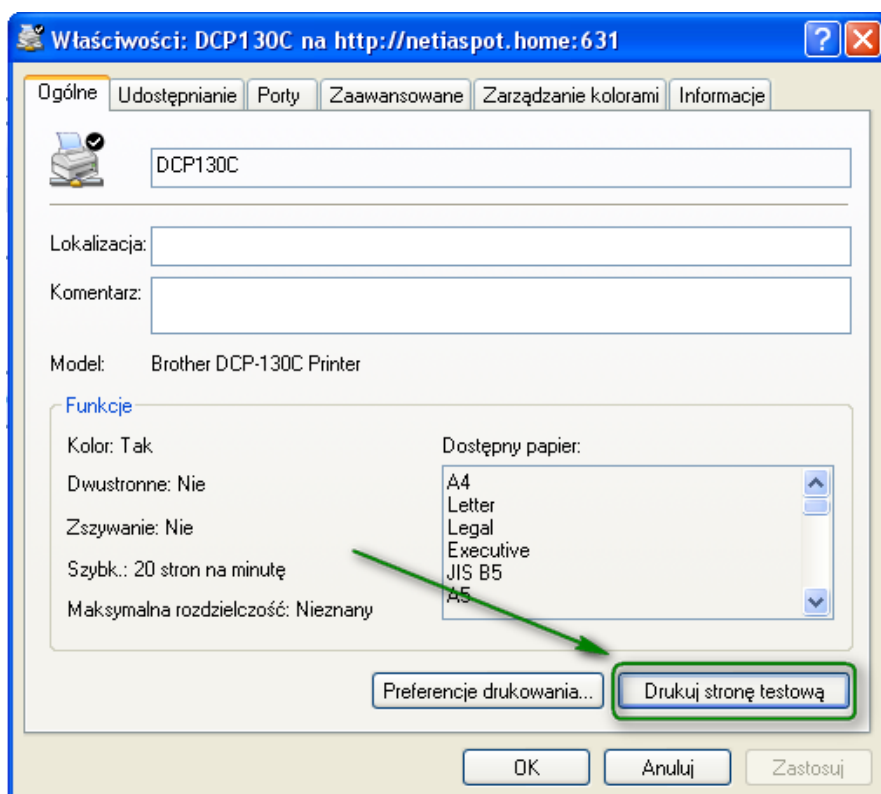

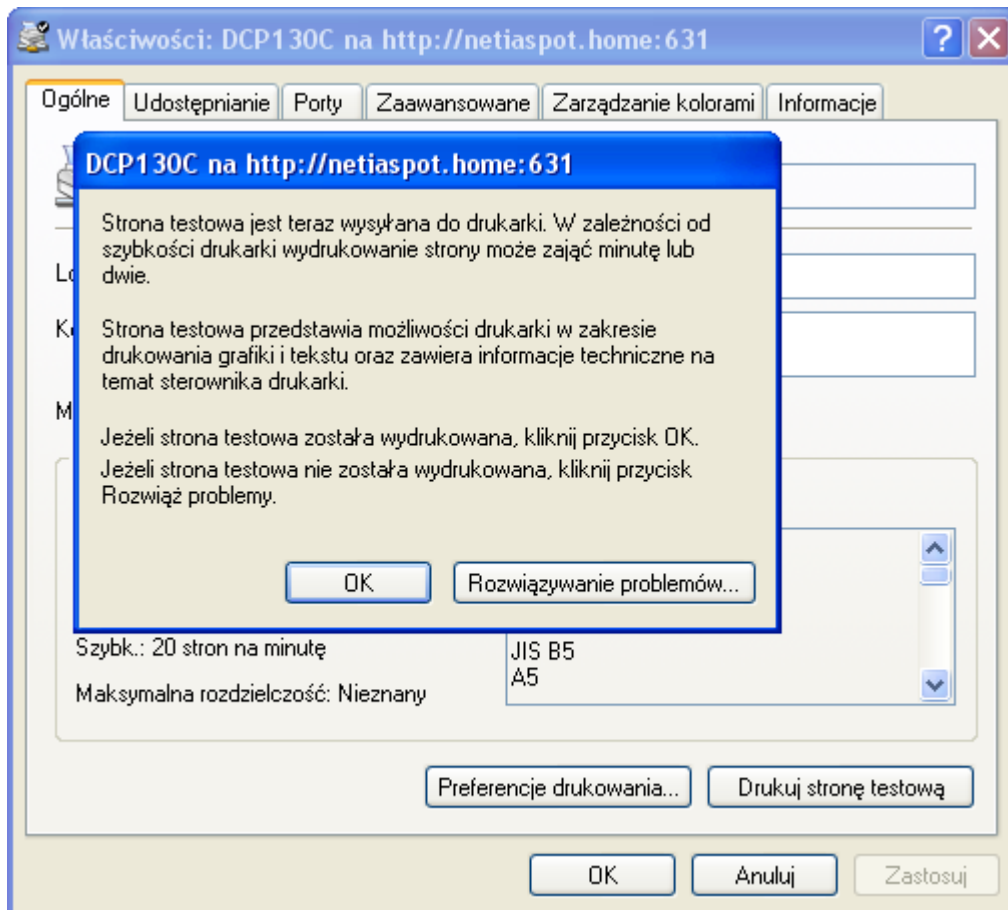

Stan drukarki można podglądać w Netia Spot w zakładce **Usługi** sekcji **Serwer Drukarek** po kliknięciu na nazwę drukarki.

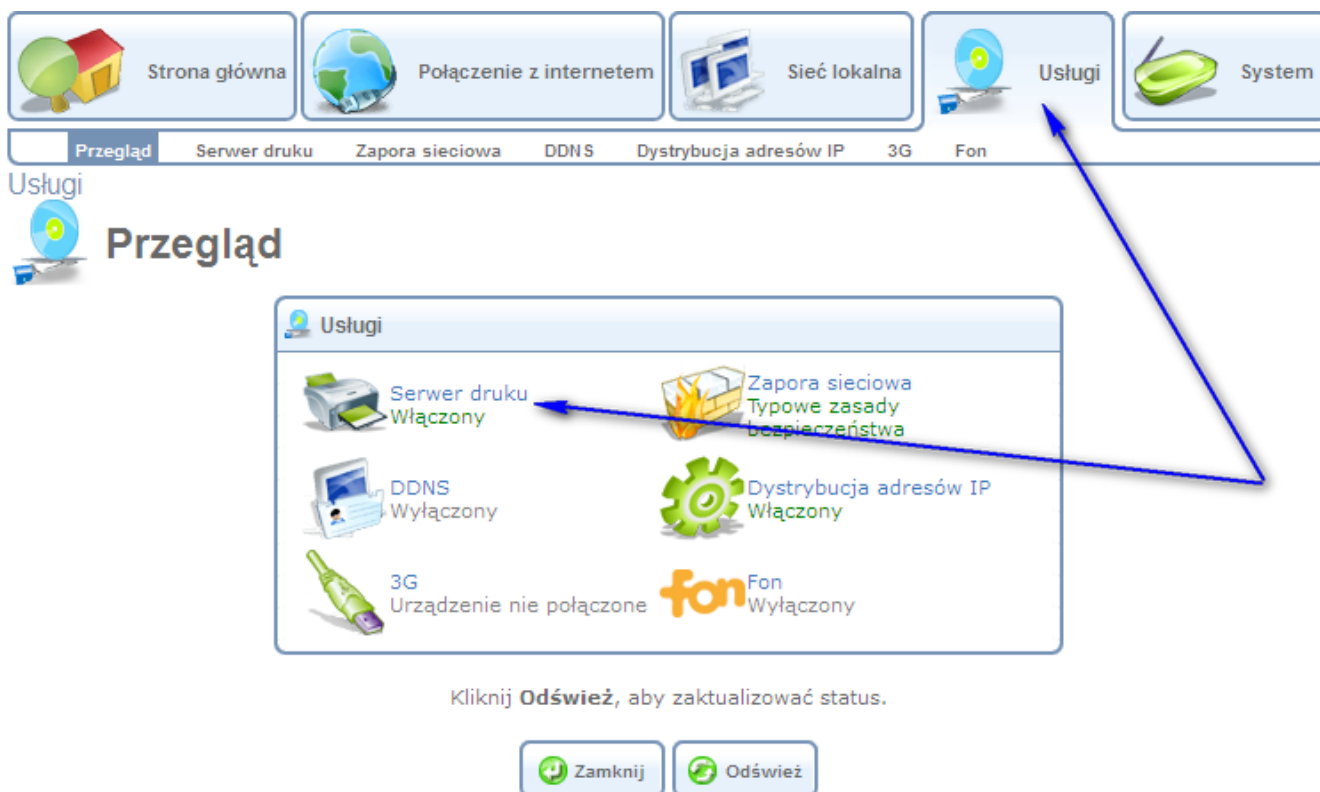






Serwer druku

Włączony

Drukarki

Drukarka	Status	Zadanie w kolejce	Wydrukowano zadanie	Działanie
B2200	Bezczynny	0	0 (0 bajty)	

Kliknij **Odśwież**, aby zaktualizować status.



Drukarka

Nazwa:
 IPP URL: http://netiaspot.home:631/printers/B2200
 Model: OKI DATA CORP B2200
 Status: **Bezczynny**
 Wydrukowano zadanie: 0 (0 bajty)

Drukuję zadanie


Nazwa	Od	Buforowanie	Wyślij do drukarki	Rozmiar	Status	Działanie

Nazwa:
 IPP URL: http://netiaspot.home:631/printers/DCP130C
 Model: Brother DCP-130C
 Status: **Drukarka jest gotowa i trwa drukowanie**
 Wydrukowano zadanie: 1 (574KB)

Drukuję zadanie

Nazwa	Od	Buforowanie	Sent to printer	Rozmiar	Status
Strona testowa	192.168.1.1	44%	26%	719.7KB	Wysyłanie danych do drukarki

Kliknij **Odśwież**, aby zaktualizować status.



Podziękowania dla Ucha