



# **Konfiguracja Netia Spota dla technologii WiMAX**




## Jak skonfigurować Netia Spota w technologii WiMAX?


Zanim rozpoczniesz konfigurację swojego urządzenia **przygotuj swój unikalny login i hasło**.  
Jeśli ich nie znasz, przejdź niżej (**Nie znam mojego unikalnego loginu i hasła gdzie mogę je znaleźć?**)

### Aby skonfigurować router Netia Spot:

- Komputer podłącz do Netia Spota, do jednego z trzech gniazdek oznaczonych na żółto, natomiast kabel ETH Wimax do gniazda WAN oznaczonego na czerwono. Po podłączeniu dioda na Netia Spocie zaświeci się na czerwono.

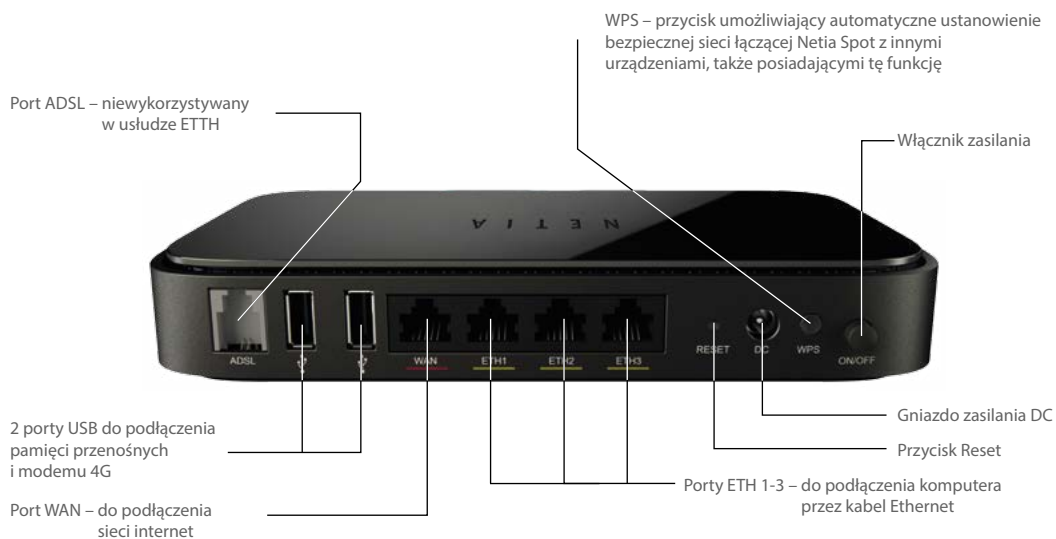

- Otwórz puste okno przeglądarki i w pasku adresu wprowadź adres strony konfiguracyjnej: **192.168.1.254**. Zatwierdź go klawiszem Enter. Po pojawieniu się ekranu logowania wpisz nazwę użytkownika: **admin** i hasło: **admin\_netia**.
- Po zalogowaniu przejdź do zakładki **Połączenie z Internetem**, a następnie do podstrony **Ustawienia**.

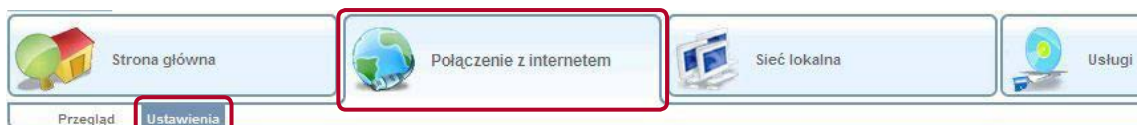

- W **Ustawieniach** dokonaj następujących zmian:
  - **odznacz** funkcję **Automatyczne ustawienia WAN**,
  - w **WAN Ethernet** zmień **Typ połączenia** z Automatyczny adres IP połączenia Ethernet na Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE); jako **Login nazwa użytkownika** wpisz **internet** oraz **Login hasło: internet**
  - w **WAN DSL** zmień **Typ połączenia** z Protokół Point-to-Point przez ATM (PPPoA) na Brak połączenia z internetem.

Ustawienia

Tryb adaptacji DSL do Ethernet: Router

Automatyczne ustawienia WAN:  Włączony

WAN Ethernet (VLAN)  
 Typ połączenia: Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)  
 Login nazwa użytkownika (niekiedy IP): internet  
 Login hasło: \*\*\*\*\*

WAN ATM over DSL (ADSL)  
 Typ połączenia: Brak połączenia z internetem

WAN 3G USB Modem  
 Typ połączenia: Point-to-Point Protocol over Serial (PPPoS)  
 Nazwa: Serial PPP  
 Status: Czekam na połączenie podstawowe (WAN 3G USB Modem - Nieaktywny)  
 Login nazwa użytkownika (niekiedy IP):  
 Login hasło:

Kliknij **Odśwież**, aby zaktualizować status.

OK Zastosuj Anuluj Odśwież

- Aby zapisać zmiany kliknij **Zastosuj**, a następnie **OK**.
- Przez ok. 10 minut Netia Spot będzie pobierał aktualizację oprogramowania. W tym czasie dioda może mrugać biały światłem lub świecić na czerwono.
- Po ustabilizowaniu routera wpisz nazwę użytkownika i hasło przypisane do swojej usługi.
- Od tej pory możesz korzystać z dobrodziejstw internetu.



## Nie znam mojego unikalnego loginu i hasła. Gdzie mogę je znaleźć?

Podczas konfiguracji łącza na jednym z etapów wymagane jest podanie unikalnego loginu i hasła, które występują także pod nazwą **PPP Username** oraz **PPP Password**. Informacje te znajdziesz po zalogowaniu się do serwisu **Netia Online** ([netiaonline.pl](https://netiaonline.pl)).

1. Zanim jednak będziesz mógł zalogować się do **Netia Online**, w oknie, które się pojawi (wygląd okna zależy od posiadanego urządzenia) podaj dane pierwszego logowania:
  - login: **internet**
  - hasło: **internet**.

Są to dane, które pozwolą Ci na połączenie się ze stronami Netii, w tym **Netia Online**.
2. Wejdź na **Netia Online** ([netiaonline.pl](https://netiaonline.pl)) i zaloguj się do serwisu.

3. Po zalogowaniu wybierz zakładkę Usługi —> Usługi internetowe.



4. W niebieskim oknie znajdziesz swój Twój unikalny login oraz hasło.

Usługa	Numer umowy	Telefon	Adres	Login	Hasło
Bitstream	0000,00/AAA/0000	123 123 123	ul. Słoneczna 1/1	netia@netia.pl	AAAbbaaBB