

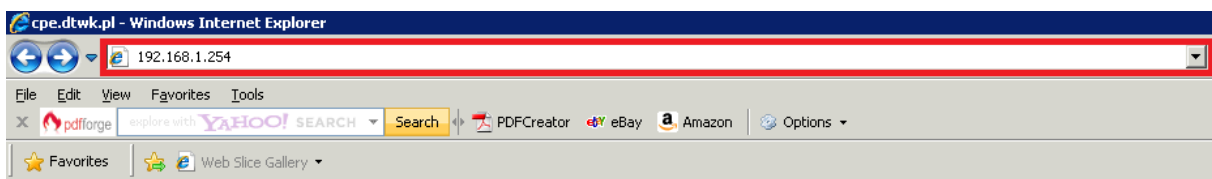
Aby ponownie skonfigurować router Pirelli DRG A125G należy:

- a. Otworzyć przeglądarkę internetową poprzez wybranie odpowiedniej ikony dwukrotnym naciśnięciem lewego klawisza myszy (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox):



- b. W przeglądarce internetowej w pasku adresu na górze strony należy wprowadzić następujący adres strony konfiguracyjnej routera zatwierdzając klawiszem Enter:

192.168.1.254



- c. Po pojawieniu się ekranu logowania należy wpisać „user” jako nazwę użytkownika oraz „user” jako hasło a następnie wcisnąć „OK”:



Zaloguj

Język:	PL Polski
Nazwa użytkownika:	user
Hasło:	••••

OK

- d. Po zalogowaniu się na ekran konfiguracyjny routera należy nacisnąć po lewej stronie przycisk „**Połączenia sieciowe**”:

PIRELLI
BROADBAND SOLUTIONS

Strona startowa
Widok mapy
Szybka instalacja
Połączenia sieciowe
Bezpieczeństwo
VOIP
Zaawansowane
Monitorowanie systemu
Wyloguj się


















Użytkownik:
User

Połączenie Internetowe Połączone


Technologia:	PPPoE
Protokół:	PPPoE
Nazwa użytkownika:	netia@netia.pl
Tryb:	ADSL2+
Tryb aneksu:	
Typ:	Szybka
Kodowanie linii:	Kratka włączona
Stan:	Bez błędu
Stan zasilania łącza:	L0
Prędkość połączenia:	12199 Kbps downstream / 1277 Kbps upstream
Adres Internetowy:	87.205.44.111

- e. Na kolejnym ekranie należy wybrać typ połączenia dla danej usługi, tak jak to jest zaznaczone na poniższym rysunku:

 Połączenia sieciowe


Nazwa	Stan	Czynność
LAN Bridge	Połączone	 
LAN Hardware Ethernet Switch	1 porty połączone	
LAN Wireless 802.11g Access Point	Połączone	
LAN USB	Rozłączony	
LAN Wireless 802.11g Access Point - Virtual AP	Połączone	 
LAN Wireless 802.11g Access Point - Virtual AP 2	Połączone	 
WAN PPPoA  Dla usług na łączu TP	Ponowne łączenie...	 
WAN DSL	Połączone	
WAN PPPoE  Dla usług na łączu Netii	Połączone	 
Nowe połączenie		


- f. Na wyświetlonym ekranie wybieramy zakładkę „PPP” i poniżej usuwamy dane w polach nazwa użytkownika oraz hasło. Następnie wprowadzamy nazwę użytkownika i hasło według wzoru:

 Właściwości WAN PPPoE

Ogólne Ustawienia Routing **PPP** Zaawansowane

Autoryzacja PPP

Nazwa użytkownika (rozróżnia wielkość liter):  Tutaj wprowadzamy login użytkownika

Hasło:  Tutaj wprowadzamy hasło użytkownika

Wspieraj niezasyfrowane hasła (PAP)

Wspieraj Challenge Handshake Authentication (CHAP)

Wspieraj Microsoft CHAP (MS-CHAP)

Wspieraj Microsoft CHAP wersja 2 (MS-CHAP v2)

OK Zastosuj Anuluj

Naciskamy klawisz „Zastosuj” a następnie „OK”. Usługa jest skonfigurowana a router restartuje się i po około 2 minutach zostanie nawiązane połączenie.