


Dodanie pod sieci IP

Jeżeli zamówiona została usługa udostępnienia puli publicznej adresów IP (popularna pod sieć IP), konieczna jest dodatkowa konfiguracja modemu.

W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy w połączeniu WAN PPPoE lub WAN PPPoA (w zależności od linii) w zakładce **Routing** opcja **Routing Mode: Route** (pl: **Tryb Routowania: Trasa**).



Następnie w Network Connections (pl: Połączenia sieciowe) wybieramy konfigurację połączenia LAN Bridge.

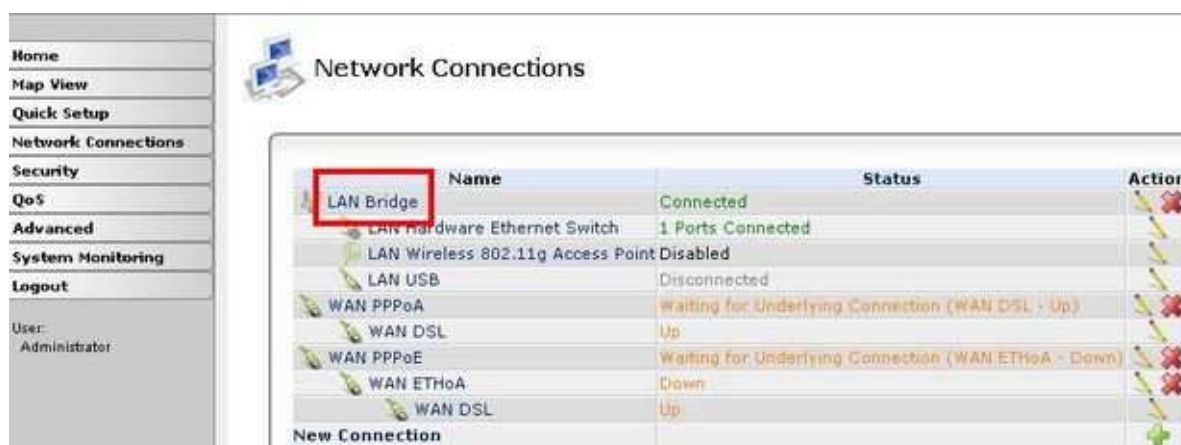

W zakładce **Advanced** (pl: **Zaawansowane**) mamy możliwość dodanie **Dodatkowych adresów IP** (ang: **Additional IP Addresses**).




Przydzielona adresacja jest dostępna np. na IPPL. **WAŻNE: adres który wpisujemy to adres z IPPL + 1** (w tym przypadku to adres 81.210.122.121).

Identyfikator puli WAN : BSA_BIZNES_AREATYCHY_01

Adres IP WAN : 77.253.228.62

Pod sieci LAN: 81.210.122.120/255.255.255.248



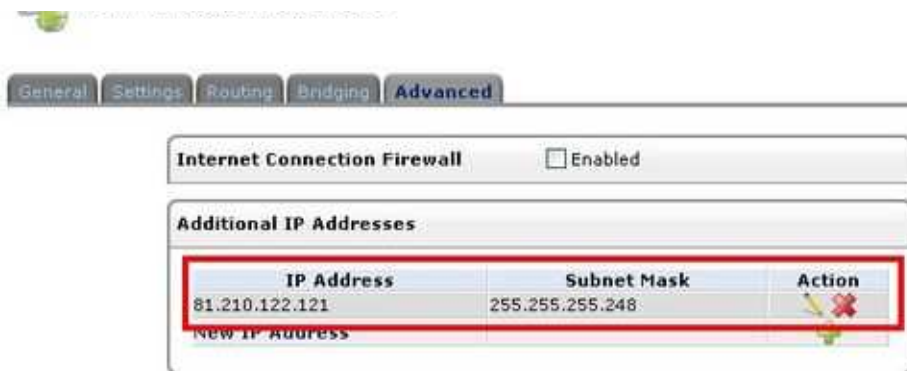

Po dodaniu adresacji należy wyłączyć przydzielanie adresów IP poprzez DHCP. Można tego dokonać w zakładce **Settings** (pl: **Ustawienia**).

