


Aby poprawnie skonfigurować router Pirelli A4000G należy wykonać poniższe czynności:

- a. Otworzyć przeglądarkę internetową poprzez wybranie odpowiedniej ikony dwukrotnym naciśnięciem lewego klawisza myszy (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox):



- b. W przeglądarce internetowej w pasku adresu na górze strony należy wprowadzić następujący adres strony konfiguracyjnej modemu zatwierdzając klawiszem Enter:

192.168.1.254

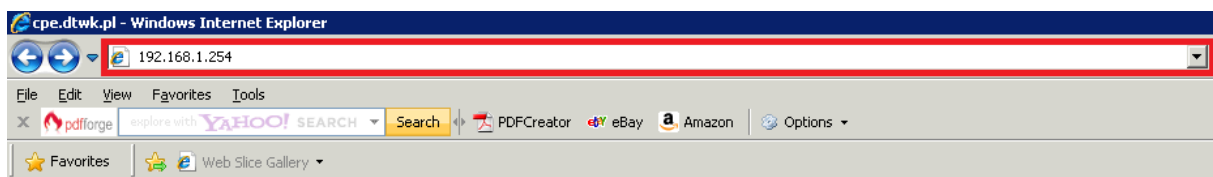

- c. Po pojawieniu się ekranu logowania należy wpisać „admin” jako Username oraz „admin” jako Password a następnie wcisnąć „Login”:

Login Screen

Username:

Password:

- d. Po ukazaniu się ekranu konfiguracyjnego należy wybrać „Advanced Setup”:

PIRELLI
BROADBAND
SOLUTIONS

Device Info

Board ID:	96333EW_Pirelli
Software Version:	P.DGA4000G_1_01NE_A
Bootloader (CFE) Version:	1.0.37-102.6
Wireless Driver Version:	5.10.85.0.cpe4.402.0

This information reflects the current status of your DSL connection.

Line Rate - Upstream (Kbps):		
Line Rate - Downstream (Kbps):		
LAN IPv4 Address:	192.168.1.254	
Default Gateway:	ppp0	ppp0
Primary DNS Server:		
Secondary DNS Server:		
Date/Time:	Sat Jan 1 00:02:28 2000	

- e. Następnie w tabeli, która się pojawiła na ekranie należy wybrać klawisz „Edit” w zależności od typu usługi:

Wide Area Network (WAN) Service Setup
Choose Add, or Remove to configure a WAN service over a selected interface.

Interface	Description	Type	Vlan0021p	VlanMuxId	ConnId	Igmp	NAT	Firewall	Remove	Edit
ppp0	pppoe_0_8_35	PPPoE	N/A	N/A	N/A	Disabled	Enabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
ppp0a1	ppp0a_0_0_35	PPPoA	N/A	N/A	N/A	Disabled	Enabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit

- f. Po pojawieniu się następnego ekranu naciskamy „Next”, przy kolejnym wykonujemy tę samą operację;
- g. Na ekranie „PPP Username and Password” w polach „PPP Username” oraz „PPP Password” usuwamy ich zawartość i wprowadzamy odpowiednio swój unikalny login oraz hasło. Następnie naciskamy „Next”:

PPP Username and Password

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username: ← Tutaj wprowadzamy login użytkownika

PPP Password: ← Tutaj wprowadzamy hasło użytkownika

PPPoE Service Name:

Authentication Method:

MTU[1-65535]:

- Enable NAT
- Enable Fullcone NAT
- Enable Firewall
- Dial on demand (with idle timeout timer)
- PPP IP extension
- Use Static IPv4 Address
- Enable PPP Debug Mode
- Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports

IGMP Multicast

- Enable IGMP Multicast

- h. Na dwóch kolejnych ekranach wciskamy „Next” a później przy następnej stronie „Save/Apply”.

Urządzenie zrestartuje się i po 2 minutach usługa będzie działać poprawnie.