


Aby skonfigurować router Pirelli DRG A223G należy:

- a. Otworzyć przeglądarkę internetową poprzez wybranie odpowiedniej ikony dwukrotnym naciśnięciem lewego klawisza myszy (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox):



- b. W przeglądarce internetowej w pasku adresu na górze strony należy wprowadzić następujący adres strony konfiguracyjnej routera zatwierdzając klawiszem Enter:

192.168.1.254

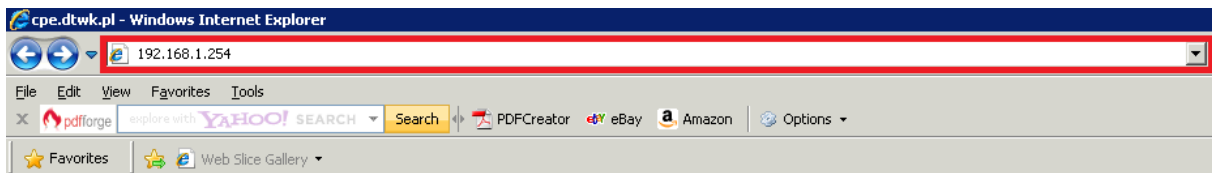

- c. Po pojawieniu się ekranu logowania należy wpisać „user” jako nazwę użytkownika oraz „user” jako hasło a następnie wcisnąć „OK”:

Jezyk:	PL Polski
Nazwa użytkownika:	user
Hasło:	****

OK

- d. Po zalogowaniu się na ekran konfiguracyjny routera należy nacisnąć po lewej stronie przycisk „**Połączenia sieciowe**”:

TIRELLI
BROADBAND SOLUTIONS

Strona startowa
Widok mapy
Szybka instalacja
Połączenia sieciowe
Bezpieczeństwo
VOIP
QoS
Zaawansowane
Monitorowanie systemu
Wyloguj się

Użytkownik:
Administrator

Połączenie Internetowe ● Połączone

Technologia: PPPoA
Protokół: PPPoA
Nazwa użytkownika: [redacted]@net24.com.pl
Tryb: ADSL2+
Tryb aneksu:
Typ: Szybka
Kodowanie linii: Kratka włączona
Stan: Bez błędu
Stan zasilania łącza: L0
Prędkość połączenia: 12015 Kbps downstream / 1205 Kbps upstream
Adres Internetowy: 77.254.20.61

Sieć lokalna Podłączonych komputerów: 4

	new-host	192.168.1.237	Połączone 100.0Mbps Pełny-Duplex
	AppleTV	192.168.1.63	Połączone
	iPhone-Maciej	192.168.1.158	Połączone
	new-host-2	192.168.1.222	Połączone

Podłączenie telefonu

	774810779	fon24	Bezczynny
--	-----------	-------	-----------

e. Na kolejnym ekranie należy wybrać typ połączenia WAN PPPoA:

Nazwa	Stan	Czynność
LAN Bridge	Połączone	
LAN Ethernet	Download	
LAN Ethernet 2	Download	
LAN Wireless 802.11g Access Point	Połączone	
LAN USB	Rozłączony	
WAN PPPoA	Połączone	
WAN DSL	Połączone	
WAN PPPoE	Ponowne łączenie...	
WAN ETHoA	Połączone	
WAN DSL	Połączone	
Nowe połączenie		

f. Na wyświetlonym ekranie wybieramy zakładkę „PPP” i poniżej wprowadzamy nazwę użytkownika i hasło według wzoru poniżej:



Właściwości WAN PPPoE

Ogólne Ustawienia Routing **PPP** Zaawansowane

Autoryzacja PPP

Nazwa użytkownika (rozdziela wielkość liter):  Tutaj wprowadzamy login użytkownika

Hasło:  Tutaj wprowadzamy hasło użytkownika

Wspieraj niezaszyfrowane hasła (PAP)
 Wspieraj Challenge Handshake Authentication (CHAP)
 Wspieraj Microsoft CHAP (MS-CHAP)
 Wspieraj Microsoft CHAP wersja 2 (MS-CHAP v2)

OK Zastosuj Anuluj

Naciskamy klawisz „Zastosuj” a następnie „OK”. Usługa jest skonfigurowana a router restartuje się i po około 2 minutach zostanie nawiązane połączenie.