

## Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX


1. Informacje wstępne .....	2
2. Instalacja linii telefonicznej .....	2
3. Konfiguracja połączenia z Internetem.....	3
3.1. Niezbędne elementy wyposażenia i konfiguracji komputera .....	3
3.2. Połączenie komputera z anteną zewnętrzną.....	3
3.2.1. Instalacja i konfiguracja niezbędnych składników systemu Windows XP .....	4
3.2.2. Konfiguracja systemu Windows XP .....	4
4. Rejestracja i aktywacja usługi .....	9
4.1. Pierwsze połączenie z Internetem .....	9
4.2. Kolejne połączenia z Internetem .....	10

## 1. Informacje wstępne

Poniższa instrukcja zawiera opis niezbędnych czynności do korzystania z linii telefonicznej oraz dostępu do Internetu. Instalację i konfigurację urządzeń wykonuje specjalista Netii.




## 2. Instalacja linii telefonicznej

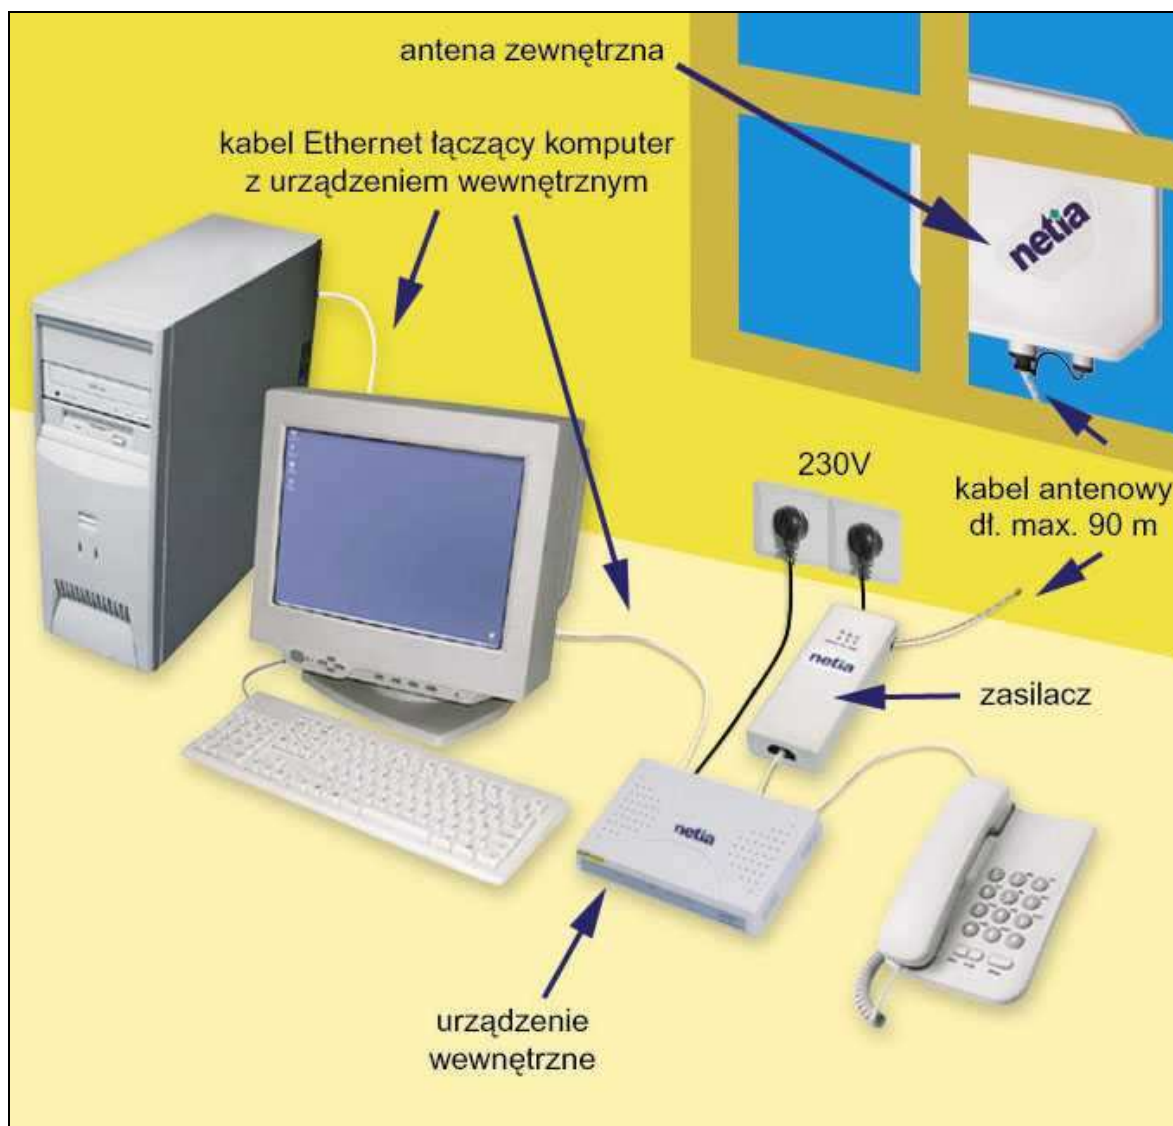Specjalista, dokonujący instalacji i konfiguracji urządzeń niezbędnych do korzystania z usług oferowanych przez Netię, sprawdza czy linia telefoniczna działa poprawnie. Po zakończeniu testów wykonywanych przez specjalistę Netii, następuje podłączenie kablem telefonicznym aparatu do gniazdka znajdującego się w urządzeniu wewnętrznym. Jest to jeden z elementów zestawu radiowego dostarczonego przez Netię.



Uwaga! Zasilacz urządzenia wewnętrznego musi być podłączony do gniazda wtykowego z bolcem ochronnym.

Po poprawnym zainstalowaniu zasilacza oraz urządzenia wewnętrznego po około 1 minucie powinny zaświecić się następujące diody:

- na zasilaczu:
  - o dioda WIRELESS
  - o dioda ETH
  - o dioda POWER
- na urządzeniu wewnętrznym:
  - o dioda PWR
  - o dioda z symbolem 
  - o dioda z symbolem  - jeśli podłączony jest komputer
  - o dioda z symbolem 

### 3. Konfiguracja połączenia z Internetem

W celu połączenia z Internetem niezbędne jest posiadanie odpowiednio wyposażonego i skonfigurowanego komputera.

#### 3.1. Niezbędne elementy wyposażenia i konfiguracji komputera

Wymagane wyposażenie komputera:

- karta sieciowa zgodna ze standardem Ethernet (standard 802.3 IEEE). Jeżeli komputer nie posiada karty sieciowej, to należy ją zainstalować i skonfigurować zgodnie z zaleceniami producenta. Karta sieciowa nie jest dostarczana przez Netię.
- system operacyjny Windows 98, Me, NT, 2000 lub XP. Niniejsza instrukcja nie zawiera informacji dotyczących innych systemów operacyjnych np. Linux lub MacOS. Konfigurację połączeń z Internetem w innych niż Windows systemach operacyjnych, należy wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy lub producenta danego systemu operacyjnego.

#### 3.2. Połączenie komputera z anteną zewnętrzną

Podłączenie komputera należy wykonać zgodnie ze schematem zamieszczonym w punkcie 2.

Kartę sieciową zainstalowaną w komputerze należy połączyć z portem oznaczonym jako „LAN” w urządzeniu abonenckim (kabel sieciowy dostarczany jest przez Netię wraz z anteną zewnętrzną).


### 3.2.1. Instalacja i konfiguracja niezbędnych składników systemu Windows XP

System Windows XP nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych składników oprogramowania. Wszystkie niezbędne elementy (obsługa połączeń z wykorzystaniem protokołu PPPoE) są dostępne w ramach systemu, ale wymagana jest ich konfiguracja. W dalszej części niniejszej instrukcji, w punkcie „Konfiguracja systemu Windows XP” omówione zostały wszystkie czynności niezbędne do zestawienia połączenia z Internetem.


Uwaga! Karta sieciowa zainstalowana w komputerze, do której podłączone jest urządzenie wewnętrzne, nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

### 3.2.2. Konfiguracja systemu Windows XP


1. Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie **Moje miejsca sieciowe** należy wybrać „Właściwości”.

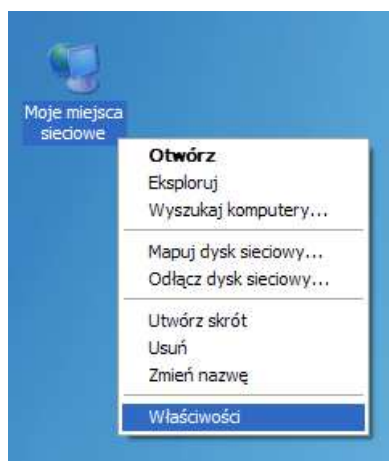


2. Z „Zadań sieciowych” należy wybrać „Utwórz nowe połączenie”.

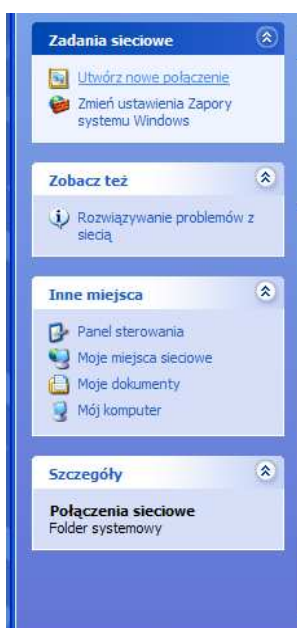


3. W oknie **Kreator nowego połączenia** należy kliknąć „Dalej”.

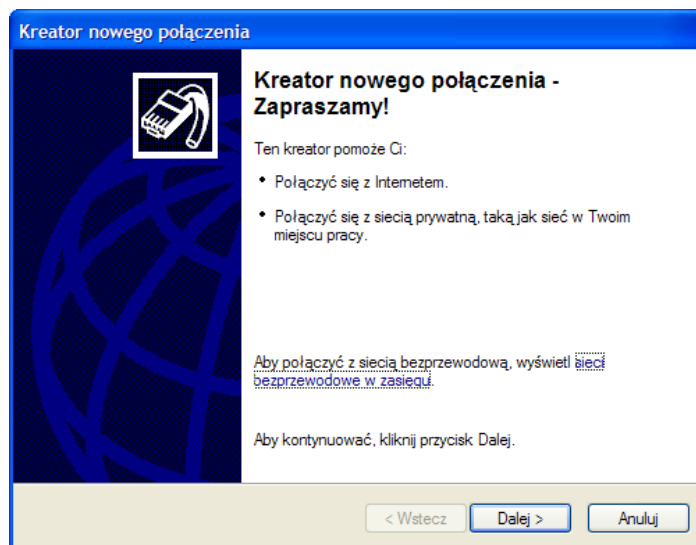


4. Po pojawieniu się okna ustawień połączenia sieciowego należy wybrać „Połącz z Internetem”, a następnie kliknąć „Dalej”.

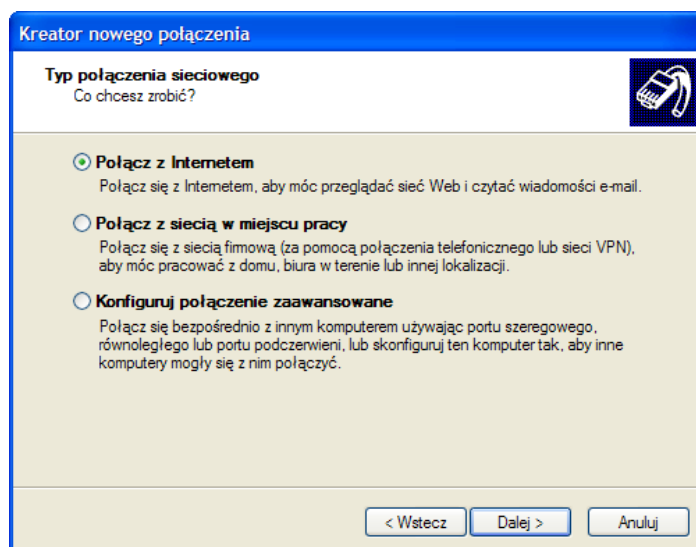


5. W oknie **Przygotowywanie** należy wybrać „Konfiguruj moje połączenie ręcznie”, a następnie kliknąć „Dalej”.

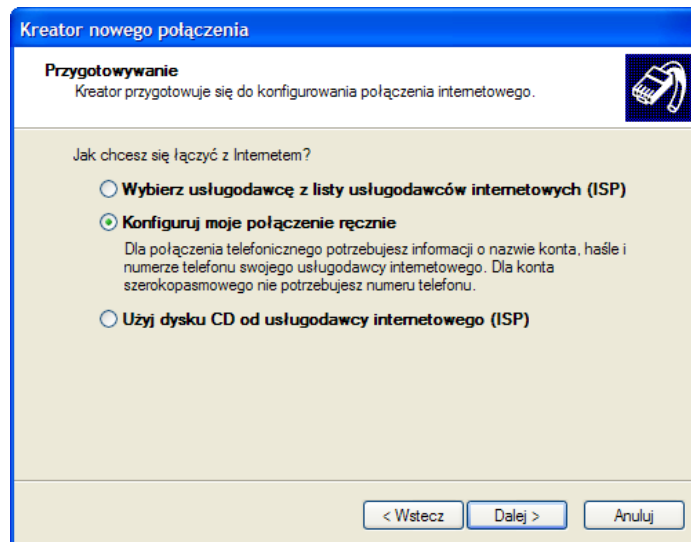


6. W oknie **Połączenie internetowe** należy wybrać „Połącz używając połączenia szerokopasmowego wymagającego nazwy użytkownika i hasła”, a następnie kliknąć „Dalej”.

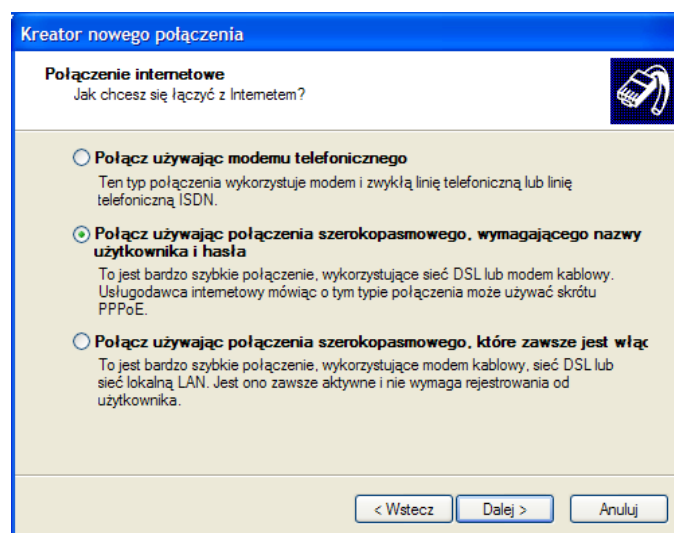

7. W polu „Nazwa usługodawcy internetowego” należy wpisać dowolną nazwę np. **wimax-netia**.

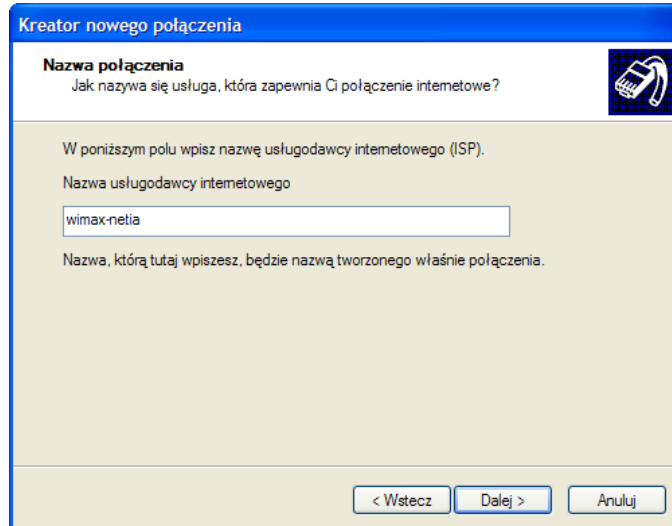


8. Istnieje możliwość wyboru opcji dostępności: „Do użytku dla wszystkich” lub „Tylko do mojego użytku”. Po wyborze właściwej opcji należy kliknąć „Dalej”.

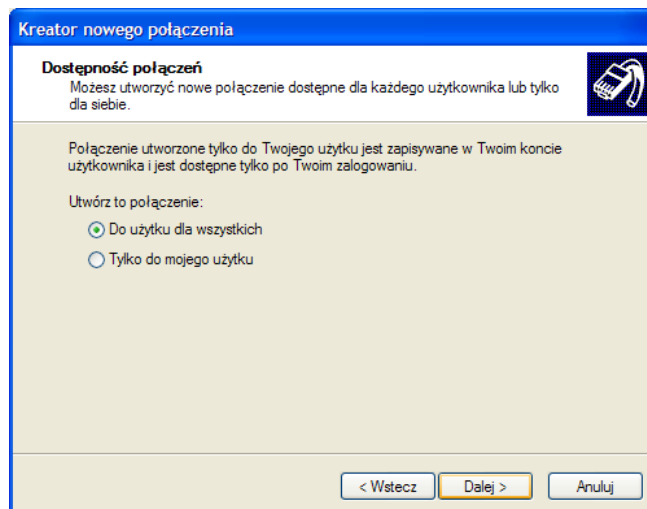

9. W oknie **Informacje o koncie internetowym** należy wpisać nazwę użytkownika i hasło oraz je potwierdzić.

W zależności od posiadanej usługi:

Nazwa użytkownika **Net24** lub **Biznesnet24**  
 Hasło **Net24** lub **Biznesnet24**

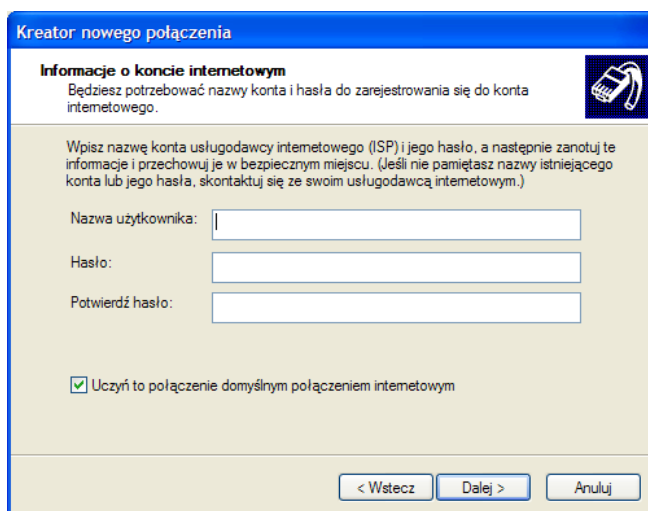

The screenshot shows the 'Kreator nowego połączenia' window at the 'Informacje o koncie internetowym' step. It contains the following text and fields:

**Informacje o koncie internetowym**  
 Będziesz potrzebować nazwy konta i hasła do zarejestrowania się do konta internetowego.

Wpisz nazwę konta usługodawcy internetowego (ISP) i jego hasło, a następnie zanotuj te informacje i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. (Jeśli nie pamiętasz nazwy istniejącego konta lub jego hasła, skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.)

Nazwa użytkownika:


Hasło:

Potwierdź hasło:

Uczyrń to połączenie domyślnym połączeniem internetowym

Buttons: < Wstecz, Dalej >, Anuluj

10. W celu zakończenia konfiguracji połączenia z Internetem należy w ostatnim oknie kliknąć „Zakończ”.

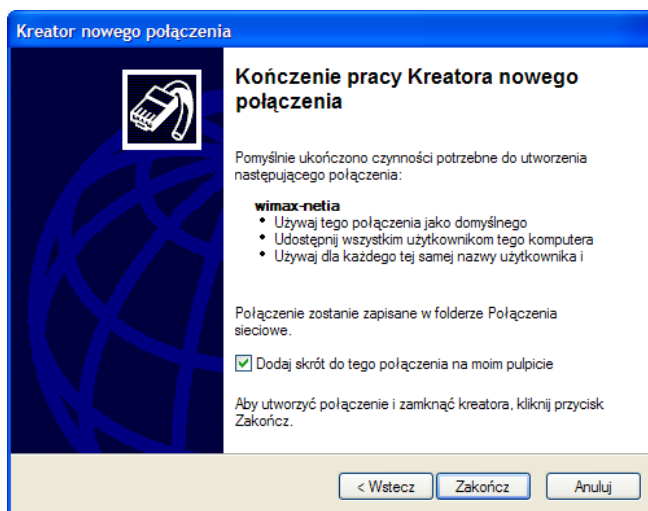

The screenshot shows the 'Kreator nowego połączenia' window at the 'Kończenie pracy Kreatora nowego połączenia' step. It contains the following text and fields:

**Kończenie pracy Kreatora nowego połączenia**

Pomyślnie ukończono czynności potrzebne do utworzenia następującego połączenia:

**wimax-netia**

- Używaj tego połączenia jako domyślnego
- Udostępnij wszystkim użytkownikom tego komputera
- Używaj dla każdego tej samej nazwy użytkownika i

Połączenie zostanie zapisane w folderze Połączenia sieciowe.

Dodaj skrót do tego połączenia na moim pulpicie

Aby utworzyć połączenie i zamknąć kreatora, kliknij przycisk Zakończ.

Buttons: < Wstecz, Zakończ, Anuluj

11. Jeśli nie powstała na pulpicie ikona o nazwie np. **WiMax-Netia**, to uruchomienie sesji połączenia z Internetem odbywa się poprzez wybranie w Panelu sterowania zakładki **Połączenia sieciowe** i kliknięcie na ikonie „WiMAX-Netia”.




## 4. Rejestracja i aktywacja usługi

### 4.1. Pierwsze połączenie z Internetem


Po zakończeniu instalacji i konfiguracji oprogramowania wymaganego do zrealizowania połączenia z Internetem (zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 3), podczas pierwszego połączenia z Internetem, należy podać następujące hasło i nazwę użytkownika. W zależności od posiadanej usługi:

Nazwa użytkownika **Net24** lub **Biznesnet24**  
Hasło **Net24** lub **Biznesnet24**

Pierwsze połączenie z Internetem, przy użyciu powyższej nazwy użytkownika i hasła, umożliwi aktywację usługi Net24 lub BiznesNet24 na stronie [www.netia.pl/net24](http://www.netia.pl/net24) lub [www.netia.pl/biznesnet24/](http://www.netia.pl/biznesnet24/).

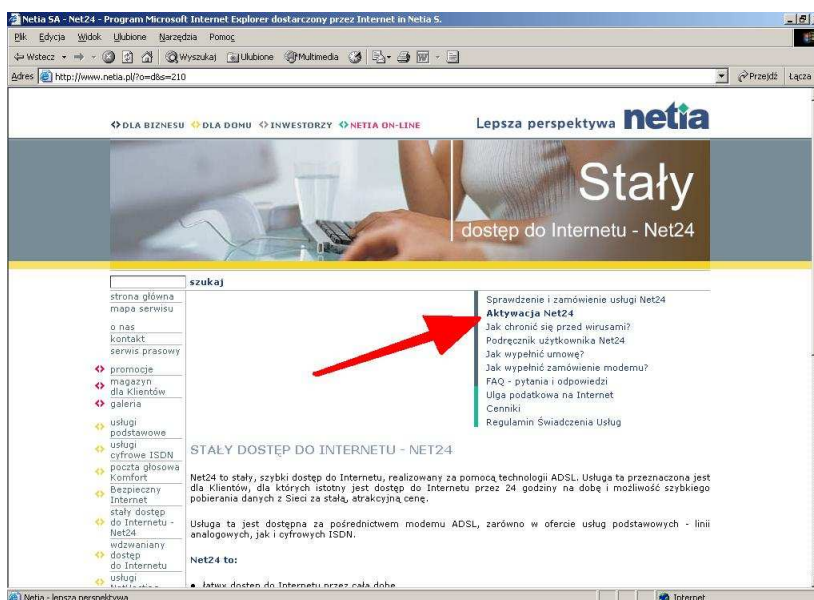

Po wypełnieniu danych identyfikacyjnych użytkownika zostanie przyznana indywidualna nazwa oraz hasło.

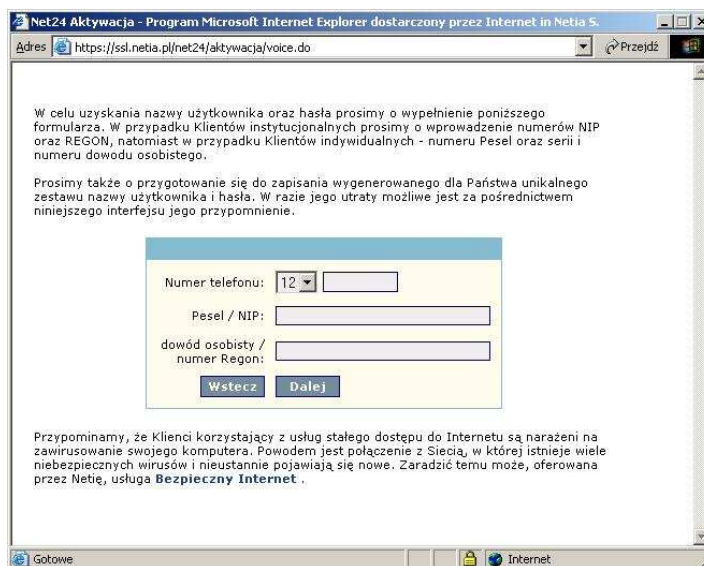

Uwaga! Bez aktywacji usługi Net24 lub BiznesNet24 możliwe będzie wyłącznie połączenie ze stroną [www.netia.pl/net24](http://www.netia.pl/net24) lub [www.netia.pl/biznesnet24/](http://www.netia.pl/biznesnet24/).

Po zakończeniu procesu aktywacji każdemu użytkownikowi zostanie przydzielona unikatowa nazwa i hasło, które należy zachować (zapisać lub wydrukować zrzut ekranu). Należy rozłączyć się z Internetem i podczas ponownego połączenia jako nazwę użytkownika i hasło wprowadzić otrzymane dane.

Tak nawiązane połączenie nie jest już ograniczone i umożliwia dostęp do wszystkich stron internetowych oraz innych usług (poczta, ftp itp.)

#### 4.2. Kolejne połączenia z Internetem

Kolejne połączenia powinny być wykonywane z wykorzystaniem indywidualnej nazwy użytkownika i hasła.

W celu uniknięcia każdorazowego wpisywania hasła i nazwy użytkownika wystarczy zaznaczyć pole „Zapisz hasło” w oknie połączenia z Internetem.

W przypadku utraty hasła możliwe jest jego przypomnienie poprzez powtórzenie procesu aktywacji lub przez kontakt z infonetią: 0 801 802 803 (koszt połączenia równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej), \*88 (połączenie bezpłatne w sieci Netia), z telefonów komórkowych (22) 711 87 87.