

Zmiana loginu i hasła w połączeniu

Aby zmienić login i hasło do połączenia z internetem należy zalogować się do routera, a następnie przejść do zakładki **Network Connections** (pl: **Połączenia sieciowe**).



IRELLI
BROADBAND SOLUTIONS

Discu

Home
Map View
Quick Setup
Network Connections
Security
QoS
Advanced
System Monitoring
Logout

User:
Administrator

Network Connections


Name	Status
LAN Bridge	Connected
LAN Hardware Ethernet Switch	1 Ports Connected
LAN Wireless 802.11g Access Point	Disabled
LAN USB	Disconnected
WAN PPPoA	Waiting for Underlying Connection (WAN)
WAN DSL	Up
WAN PPPoE	Waiting for Underlying Connection (WAN)
WAN ETHoA	Down
WAN DSL	Up

Następnie w zależności od linii internetowej wybieramy:

- połączenie WAN PPPoE - linia Netii,
- połączenie WAN PPPoA - linia TP SA.

Po wybraniu właściwego połączenia interesuje nas zakładka **PPP**, a tam tabela **PPP Authentication** (pl: **Autoryzacja PPP**). W podanej tabelce jest możliwość zmiany loginu i hasła np. po aktywacji usługi na stronie Netii. Poprawne nawiązanie połączenia zostanie zasygnalizowane diodą Internet zapaloną na **zielono**.

W zakładce PPP mamy również możliwość zmiany czasu pomiędzy kolejnymi próbami połączenia (standardowo 30 sek.)

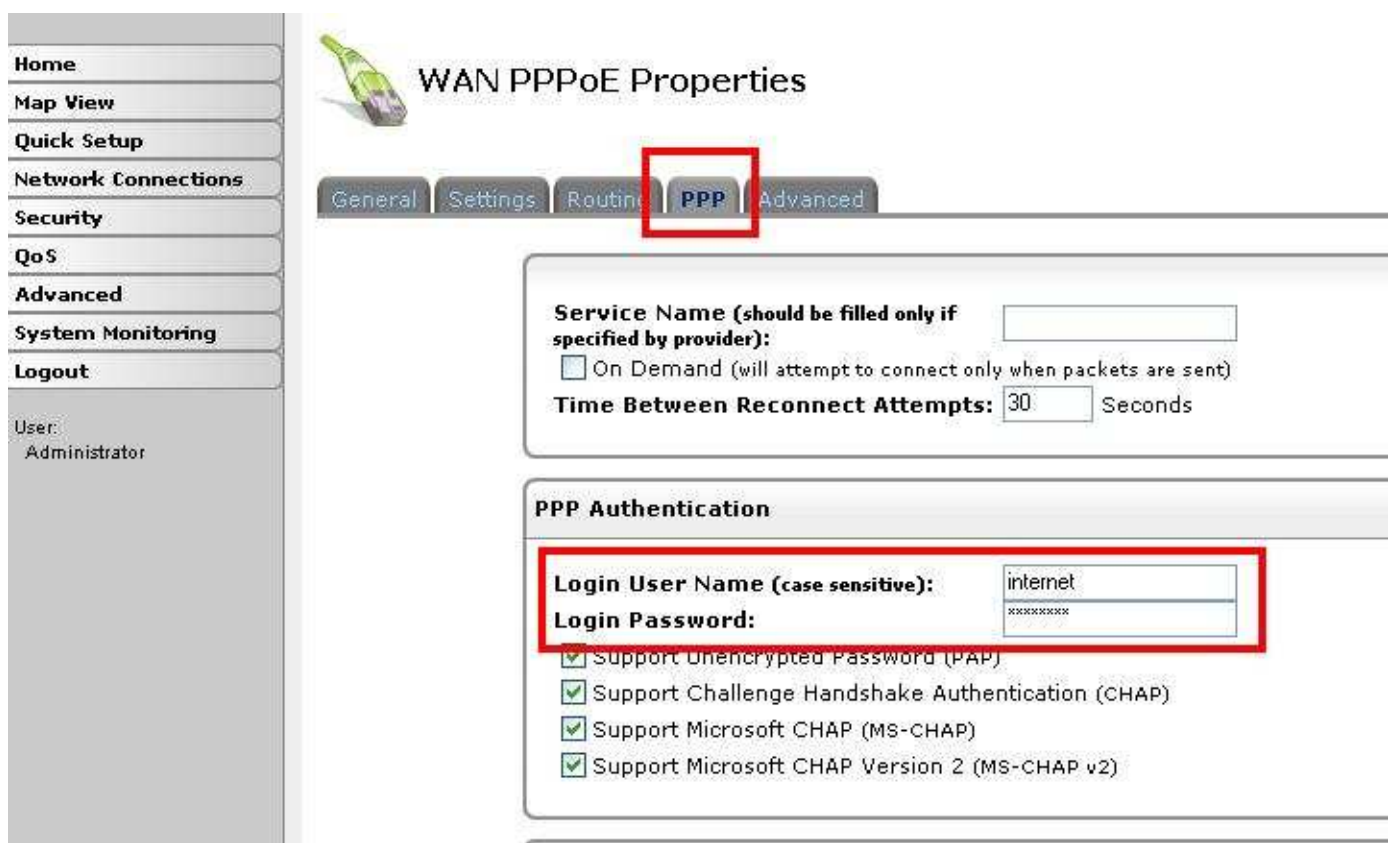

Home
Map View
Quick Setup
Network Connections
Security
QoS
Advanced
System Monitoring
Logout

User:
Administrator

WAN PPPoE Properties

General Settings Routing **PPP** Advanced

Service Name (should be filled only if specified by provider):

On Demand (will attempt to connect only when packets are sent)

Time Between Reconnect Attempts: 30 Seconds

PPP Authentication

Login User Name (case sensitive): internet

Login Password: xxxxxxx

Support Unencrypted Password (PAP)

Support Challenge Handshake Authentication (CHAP)

Support Microsoft CHAP (MS-CHAP)

Support Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)

